



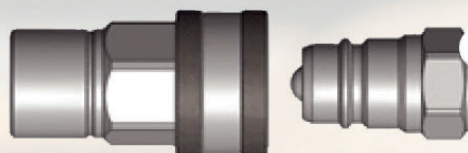


ENCHUFES RÁPIDOS

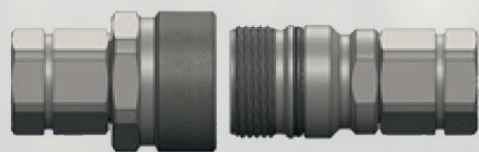

Importante: Grupo BOSADO se reserva el derecho de **modificación de precios** y referencias sin previo aviso. Por favor, consulte y contraste el precio vigente antes de realizar su pedido.

Los precios son expresados en **euros** y corresponden a cada unidad de producto. Los gastos derivados del envío no están incluidos.

Consúltenos si no encuentra el producto que busca. Somos especialistas en fabricación de piezas bajo plano.

Important: BOSADO Group reserves the right to **modify prices** and references without prior notice. Please consult and contrast the current price before placing your order.

The prices are expressed in **euros** and correspond to each unit of product. Shipping costs are not included.

Ask us if you can not find the product you are looking for. We are specialists in the manufacture of tailored parts.

ENCHUFES RÁPIDOS



ISO-A Pág. 4



ISO-B Pág. 6




ISO-A
CIERRE
BOLA Pág. 9



PSH Pág. 10



PSM Pág. 11



TNS Pág. 13



IFR Pág. 14



TFH Pág. 15



TVZ Pág. 17



CPR Pág. 18



CPR
CURP Pág. 20




HPA Pág. 22




STG Pág. 24


VÁLVULAS



V2RH Pág. 25



V2MT Pág. 26



V2RD Pág. 27



V3RH Pág. 29

ANTIRETORNOS



VPC Pág. 31



ATR Pág. 32

ENCHUFES RÁPIDOS Y VÁLVULAS

QUICK COUPLINGS AND VALVES

SERIE ISO-A

ACERO CARBONO

Usos: Aplicaciones agrícolas; sobre todo en tractores, industrial en general y transporte de cargas pesadas.

Norma: ISO 7241-A, ISO 5675

Fabricado según la norma ISO 7241-A, medida DN13 según los requisitos de la norma ISO 5675. Disponible con válvula de punzón o de bola como sistema de cierre. Roscas BSP, NPTF, SAE/ORB. Otras bajo pedido.

Materiales:

Cuerpo: Acero al carbono EN-10277-3

Tóricas: NBR, Vitón o EPDM

Antiextrusión: PTFE

Bolas: AISI 1010/1015

Muelles: acero al carbono DIN 17233/84(B)

Aplicaciones:

Diseñado para
Aceite Hidráulico.

Aplicaciones según
la normativa Euro-
pea 97.23.EC

Equivalencias:

FASTER ANV
AEROQUIP FD56
PARKER 6600
SNAP-TITE 61

Temperaturas (°C):

NBR (+100, -30)
Vitón (+200, -10)
EPDM (+150, -40)

Macho

DN	CH1	L1	ØF	L
06	19	38	11,80	76
10	22	40,50	17,25	81
13	27 30	46	20,56	87,50
20	36	56	29	112
25	41	63	34,30	126
32	50	75	44,95	150
40	60	83,5	55	167

Hembra

DN	CH1	L2	ØD	L
06	19	52	26	76
10	24	58,50	32	81
13	30	63,50	38	87,50
20	38	83,50	46	112
25	46	97	55	126
32	50	117	70	150
40	60	133	84,50	167


Especificaciones técnicas:

DN	Presión de rotura (bar)			Pres. trab.
	M	H	Conex.	
06	38	11,80	76	76
10	40,50	17,25	81	81
13	46	20,56	87,50	87,50
20	56	29	112	112
25	63	34,30	126	126
32	75	44,95	150	150
40	83,5	55	167	167

Modelos estándar

DN	ØA	PRES. (BAR)	REF. MACHO	PVP €	REF. HEMBRA	PVP €
06	1/4" BSP	350	7622-04-04HG1	4,59	7621-04-04HG1	11,28
10	3/8" BSP	300	7622-06-06HG1	5,51	7621-06-06HG1	12,60
13	1/2" BSP	300	7622-08-08HG1	5,91	7621-08-08HG1	13,99
20	3/4" BSP	250	7622-12-12HG1	14,59	7621-12-12HG1	26,86
25	1" BSP	230	7622-16-16HG1	20,56	7621-16-16HG1	42,61
32	1 1/4" BSP	230	7622-20-20HG1	70,64	7621-20-20HG1	139,95
40	1 1/2" BSP	200	7622-24-24HG1	105,79	7621-24-24HG1	190,16

* Referencias con roscas NPT y SAE a consultar.

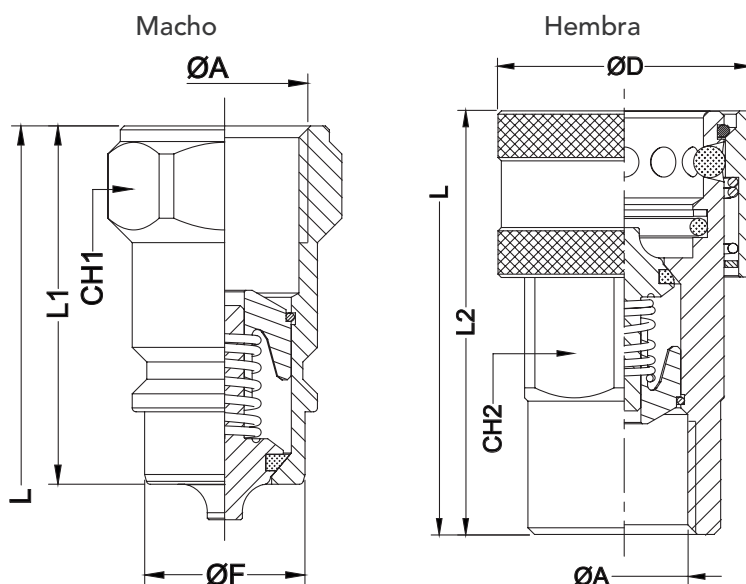

SERIE ISO-A
AISI 303 / AISI 316 / LATÓN

Usos: Aplicaciones agrícolas; sobre todo en tractores, industrial en general y transporte de cargas pesadas.

Norma: ISO 7241-A, ISO 5675

Fabricado según la norma ISO 7241-A, medida DN13 según los requisitos de la norma ISO 5675. Disponible con válvula de punzón o de bola como sistema de cierre. Roscas BSP, NPTF, SAE/ORB. Otras bajo pedido.

Materiales:

Cuerpo: AISI 303 / AISI316 /
LATÓN DIN-EN-12164
Tóricas: NBR ,Vitón o EPDM
Antiextrusión: PTFE
Bolas: AISI 316W 14401
Muelles: AISI302 DIN 17224

Aplicaciones:

Diseñado para
Aceite Hidráulico.
Aplicaciones según
la normativa Euro-
pea 97.23.EC

Equivalencias:

FASTER ANV
AEROQUIP FD56
PARKER 6600
SNAP-TITE 61

Temperaturas (°C):

NBR (+100, -30)
Viton (+200, -10)
EPDM (+150, -40)

Macho

DN	CH1	L1	ØF	L
06	19	38	11,80	76
10	22	40,50	17,25	81
13	27 30	46 -	20,56	87,50
20	36	56	29	112
25	41	63	34,30	126



Hembra

DN	CH1	L2	ØD	L
06	19	52	26	76
10	24	58,50	32	81
13	30	63,50	38	87,50
20	38	83,50	46	112
25	46	97	55	126

Modelos estándar

DN	ØA	PRES. (BAR)	REF. MACHO	PVP €	REF. HEMBRA	PVP €
06	1/4" BSP	350	7622-04-04HG2	38,30	7621-04-04HG2	66,62
10	3/8" BSP	300	7622-06-06HG2	45,97	7621-06-06HG2	83,28
13	1/2" BSP	300	7622-08-08HG2	49,96	7621-08-08HG2	126,02
20	3/4" BSP	250	7622-12-12HG2	94,60	7621-12-12HG2	166,55
25	1" BSP	230	7622-16-16HG2	120,58	7621-16-16HG2	216,57

* Referencias con roscas NPT y SAE a consultar.

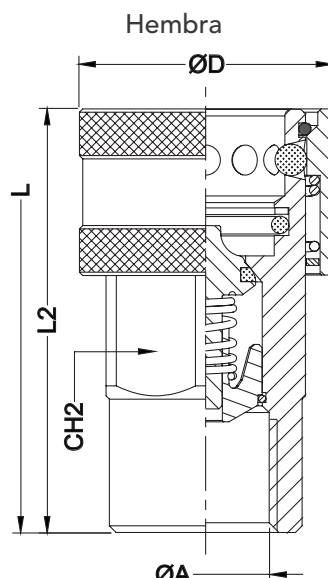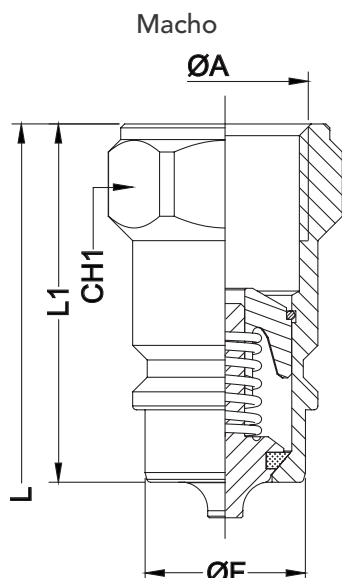

ENCHUFES RÁPIDOS Y VÁLVULAS

QUICK COUPLINGS AND VALVES

SERIE ISO-B ACERO CARBONO

Usos: Industrial y ****

Norma: ISO 7241-B

Fabricado según la norma ISO 7241-A. Disponible con válvula de punzón o de bola como sistema de cierre. Roscas BSP, NPTF, SAE/ORB. Otras bajo pedido.

Materiales:

Cuerpo: Acero al carbono EN-10277-3
Tóricas: NBR, Vitón o EPDM
Antiextrusión: PTFE
Bolas: AISI 1010/1015
Muelles: Acero al carbono DIN 17233/84(B)

Aplicaciones:

Diseñado para
Aceite Hidráulico.
Aplicaciones según
la normativa Euro-
pea 97.23.EC

Equivalencias:

FASTER H
AEROQUIP FD45
PARKER 60
SNAP-TITE 72

Temperaturas (°C):

NBR (+100, -30)
Viton (+200, -10)
EPDM (+150, -40)

Macho

DN	CH1	L1	ØF	L
06	19	36	14,20	72
10	24	40,50	19,10	81
13	27	46	23,55	92
20	36	56	31,45	112
25	41	63	37,80	126


Hembra

DN	CH2	L2	ØD	L
06	19	57,70	27	72
10	24	65,50	35	81
13	27	74	42	92
20	36	90	52	112
25	41	103	60	126

Modelos estándar (acero carbono)

DN	ØA	PRES. (BAR)	REF. MACHO	PVP €	REF. HEMBRA	PVP €
06	1/4" BSP	380	7822-04-04HG1	BD	7821-04-04HG1	16,89
10	3/8" BSP	350	7822-06-06HG1	8,09	7821-06-06HG1	20,88
13	1/2" BSP	320	7822-08-08HG1	9,07	7821-08-08HG1	28,75
20	3/4" BSP	300	7822-12-12HG1	18,14	7821-12-12HG1	42,92
25	1" BSP	280	7822-16-16HG1	32,49	7821-16-16HG1	69,12

* Referencias con roscas NPT y SAE a consultar.

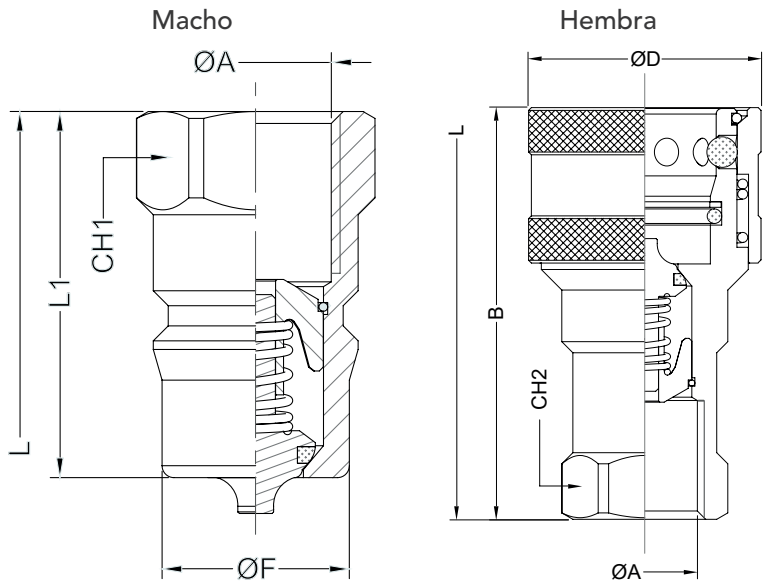

SERIE ISO-B AISI 316

Usos: Químico, naval, minero y alimenticio.

Norma: ISO 7241-B

Fabricado según la norma ISO 7241-A. Disponible con válvula de punzón o de bola como sistema de cierre. Roscas BSP, NPTF, SAE/ORB. Otras bajo pedido.

Materiales:

Cuerpo: AISI 316Tóricas: NBR, Vitón o EPDM

Antiextrusión: PTFE

Bolas: AISI316 W. 14401

Muelles: AISI 302 DIN 17224

Aplicaciones:

Diseñado para
Aceite Hidráulico.
Aplicaciones según
la normativa Euro-
pea 97.23.EC

Equivalencias:

FASTER H
AEROQUIP FD45
PARKER 60
SNAP-TITE 72

Temperaturas (°C):

NBR (+100, -30)
Viton (+200, -10)
EPDM (+150, -40)

Macho

DN	CH1	L1	ØF	L
06	19	36	14,20	72
10	24	40,50	19,10	81
13	27	46	23,55	92
20	36	56	31,45	112
25	41	63	37,80	126



Hembra

DN	CH2	L2	ØD	L
06	19	57,70	27	72
10	24	65,50	35	81
13	27	74	42	92
20	36	90	52	112
25	41	103	60	126

Modelos estándar (AISI 316)

DN	ØA	PRES. (BAR)	REF. MACHO	PVP €	REF. HEMBRA	PVP €
06	1/4" BSP	300	7822-04-04HG2	BD	7821-04-04HG2	BD
10	3/8" BSP	280	7822-06-06HG2	53,12	7821-06-06HG2	132,63
13	1/2" BSP	260	7822-08-08HG2	65,35	7821-08-08HG2	148,27
20	3/4" BSP	250	7822-12-12HG2	106,44	7821-12-12HG2	254,45
25	1" BSP	210	7822-16-15HG2	BD	7821-16-15HG2	BD

* Referencias con roscas NPT y SAE a consultar.

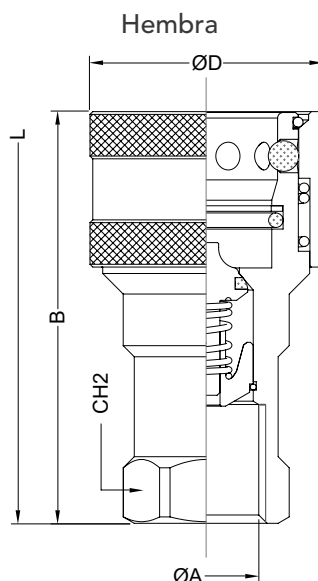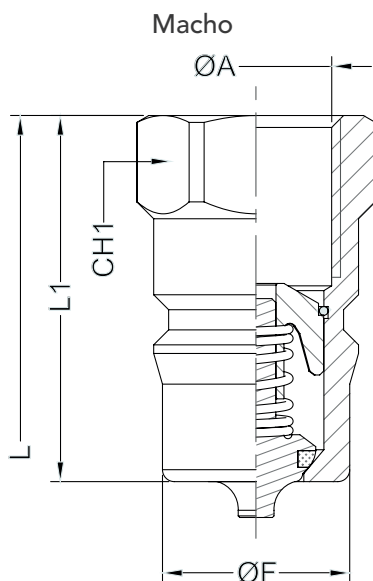

ENCHUFES RÁPIDOS Y VÁLVULAS

QUICK COUPLINGS AND VALVES

SERIE ISO-B LATÓN

Norma: ISO 7241-B

Fabricado según la norma ISO 7241-A. Disponible con válvula de punzón o de bola como sistema de cierre. Roscas BSP, NPTF, SAE/ORB. Otras bajo pedido.

Materiales:

Cuerpo: Latón CuZn39Pb3
Antiextrusión: PTFE
Bolas: AISI316 W. 14401
Muelles: AISI 302 DIN 17224

Aplicaciones:

Diseñado para
Aceite Hidráulico.
Aplicaciones según
la normativa Euro-
pea 97.23.EC

Equivalencias:

FASTER H
AEROQUIP FD45
PARKER 60
SNAP-TITE 72

Temperaturas (°C):

NBR (+100, -30)
Viton (+200, -10)
EPDM (+150, -40)

Macho

DN	CH1	L1	ØF	L
06	19	36	14,20	72
10	24	40,50	19,10	81
13	27	46	23,55	92
20	36	56	31,45	112
25	41	63	37,80	126



Hembra

DN	CH2	L2	ØD	L
06	19	57,70	27	72
10	24	65,50	35	81
13	27	74	42	92
20	36	90	52	112
25	41	103	60	126

Modelos estándar (LATÓN)

DN	ØA	PRES. (BAR)	REF. MACHO	PVP €	REF. HEMBRA	PVP €
06	1/4" BSP	200	7822-04-04HG4	BD	7821-04-04HG4	BD
10	3/8" BSP	200	7822-06-06HG4	BD	7821-06-06HG4	BD
13	1/2" BSP	200	7822-08-08HG4	25,78	7821-08-08HG4	95,16
20	3/4" BSP	150	7822-12-12HG4	BD	7821-12-12HG4	BD
25	1" BSP	180	7822-16-16HG4	BD	7821-16-16HG4	BD

* Referencias con roscas NPT y SAE a consultar.

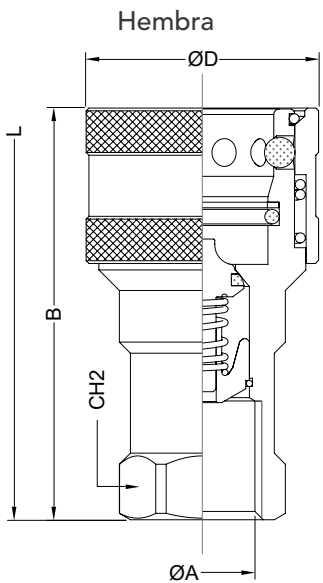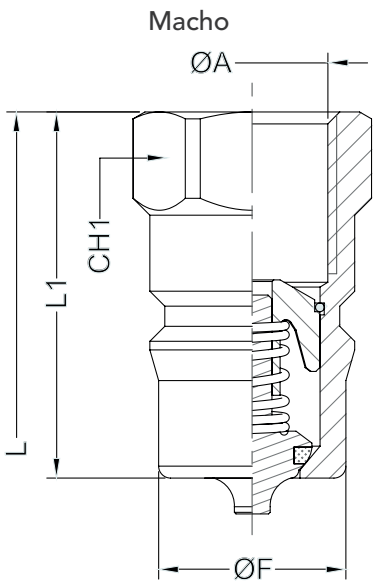

SERIE ISO-A CIERRE BOLA ACERO CARBONO

Usos: Aplicaciones agrícolas e industriales.

Norma: ISO 5675, ISO 7241-A

Fabricado según la norma ISO 5675, medida DN13 según los requisitos de la norma ISO 7241-A. Disponible con válvula de bola como sistema de cierre. Roscas BSP, NPTF, SAE/ORB. Otras bajo pedido.

Materiales:

Cuerpo: Acero al carbono EN -10277-3, AISI 303 / AISI 316 / Latón DIN EN-12164
Tóricas: NBR, Vitón o EPDM
Antiextrusión: PTFE
Bolas: AISI 1010/1015
Muelles: Acero al carbono DIN 17233/84(B)

Aplicaciones:

Diseñado para Aceite Hidráulico.
Aplicaciones según la normativa Europea 97.23.EC

Equivalencias:

FASTER NV-NS
AEROQUIP FD76
PARKER 4000
SNAP-TITE 60

Temperaturas (°C):

NBR (+100, -30)
Viton (+200, -10)
EPDM (+150, -40)

Macho

DN	CH1	L1	ØF	L
06	19	36	14,20	72
10	24	40,50	18,95	81
13	27	46	20,56	87,50
		48		89,50
		50		91,50
20	36	56	27,95	112
25	41	63	31,30	126


Hembra

DN	CH2	L2	ØD	L
06	22	53,50	27	72
10	27	61	35	81
13	30	63,50	38	87,50
				89,50
				91,50
20	38	85	48	112
25	46	96,50	55	126

Modelos estándar (bola)

DN	ØA	PRES. (BAR)	REF. MACHO	PVP €	REF. HEMBRA	PVP €
06	1/4" BSP	350	8622-04-04HG1	7,68	8621-04-04HG1	16,16
10	3/8" BSP	300	8622-06-06HG1	9,66	8621-06-06HG1	19,54
13	1/2" BSP	300	8622-08-08HG1	8,29	8621-08-08HG1	17,51
20	3/4" BSP	250	8622-12-12HG1	23,08	8621-12-12HG1	44,63
25	1" BSP	220	8622-16-16HG1	37,58	8621-16-16HG1	69,08

* Referencias con roscas NPT y SAE a consultar.

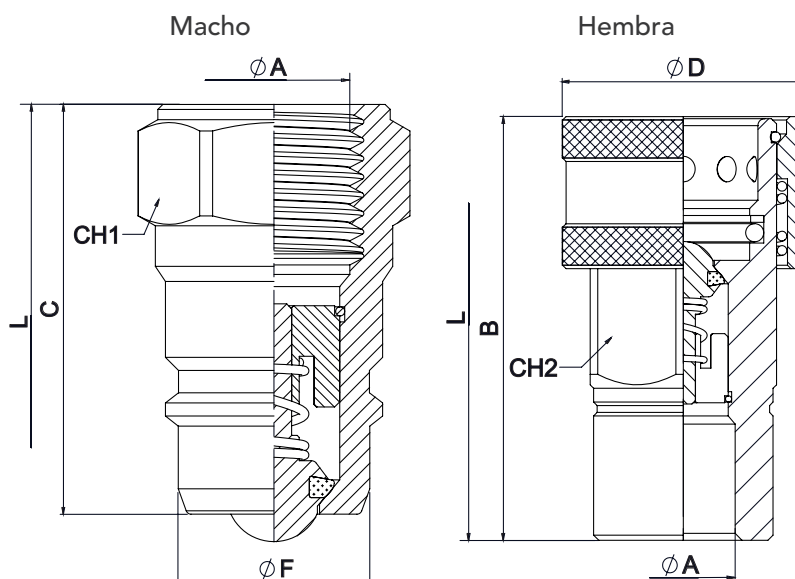

ENCHUFES RÁPIDOS Y VÁLVULAS

QUICK COUPLINGS AND VALVES

SERIE PSH ACERO CARBONO

Usos: Aplicaciones agrícolas e industriales y transporte de cargas pesadas.

Norma: ISO 5675, ISO 7241-A

Fabricado según la norma ISO 7241-A, medida DN13 según los requisitos de la norma ISO 5675. Disponible con válvula de punzón o bola como sistema de cierre. Roscas BSP, NPTF, SAE/ORB. Otras bajo pedido.

Materiales:	Aplicaciones:	Equivalencias:	Temperaturas (°C):
Cuerpo: Acero al carbono EN -10277-3	Diseñado para	FASTER PV / CPV	NBR (+100, -30)
Tóricas: NBR, Vitón o EPDM	Aceite Hidráulico.	ARGUS SVK	Viton (+200, -10)
Antiextrusión: PTFE	Aplicaciones según	PARKER 4200	EPDM (+150, -40)
Bolas: AISI 1010/1015	la normativa Euro-		
Muelles: Acero al carbono DIN 17233/84(B)	pea 97.23.EC		

Macho

DN	CH1	L1	ØF	L
		46		87,50
13	27	48	20,56	89,50
	30	50		91,50

Hembra

DN	CH2	L2	ØD	L
13	27	63,50	37,80	87,50

Modelos estándar (macho)


DN	ØA	PRES. (bar)	REF. MACHO	PVP €
13	1/2" BSP	300	7622-08-08HG1	5,91

* Referencias con roscas NPT, métrica y SAE a consultar.

Modelos estándar (hembra)

DN	ØA	PRES. (bar)	REF. HEMBRA	PVP €
13	1/2" BSP	300	7621-08-08/P	19,58

* Referencias con roscas NPT y métrica a consultar.

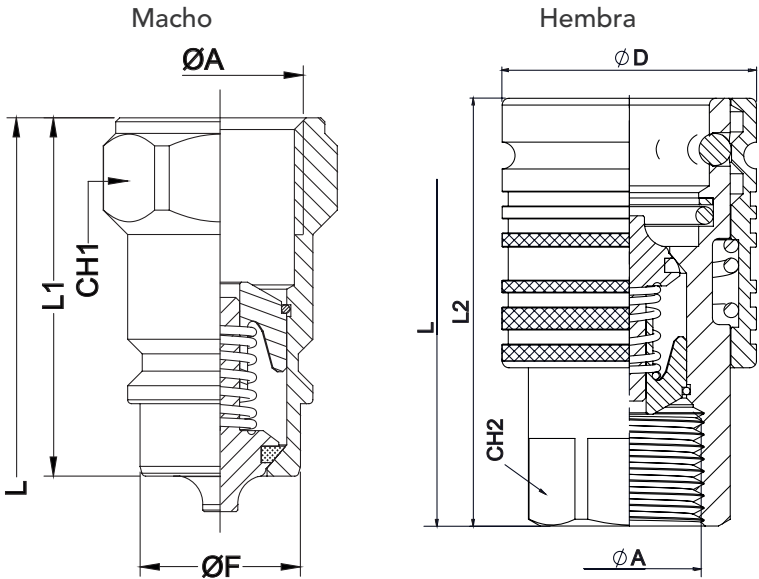

SERIE PSM PDIN2353 ROSCAS

Usos: Aplicaciones agrícolas. Sobre todo en tractores, industrial en general y transporte de cargas pesadas.

Norma: ISO 5675, ISO 7241-A

Fabricado según la norma ISO 7241-A, medida DN13 según los requisitos de la norma ISO 5675 Disponible con válvula de punzón o bola como sistema de cierre. Roscas DIN2353. Otras bajo pedido.

Materiales:

Cuerpo: Acero al carbono EN -10277-3, AISI 303 / AISI 316 / Latón DIN EN-12164

Tóricas: NBR

Antiextrusión: PTFE

Bolas: AISI 1010/1015

Muelles: Acero al carbono DIN 17233/84(B)

Aplicaciones:

Diseñado para Aceite Hidráulico. Aplicaciones según la normativa Europea 97.23.EC

Equivalencias:

FASTER PV 9 CPV
ARGUS SVK
PARKER 4200

Temperaturas (°C):

NBR (+100, -30)
Viton (+200, -10)
EPDM (+150, -40)

Macho

DN	CH1	L1	ØF	L	E
10	22	49,57	17,30	97,07	12
13	27	56	20,56	105,8	12
	30	79		151,8	35

Hembra

DN	CH1	L1	ØF	L	E
10	22	65,5	31	97,07	12
13	27	71,8	20,56	105,8	12
	30	94,8		151,8	35

Modelos estándar (macho)


DN	ØA	ØT	PRES. (BAR)	REF. HEMBRA	PVP €
10	M16x1,5	10L	250	7522-06-10L	BD
	M14x1,5	8L		7522-08-08L	BD
	M16x1,5	10L		7522-08-10L	BD
	M18x1,5	12L		7522-08-12L	BD
	M22x1,5	15L		7522-08-15L	BD
13	M26x1,5	18L	250	7522-08-18L	BD
	M18x1,5	10S		7522-08-10S	BD
	M20x1,5	12S		7522-08-12S	BD
	M22x1,5	14S		7522-08-14S	13,70
	M24x1,5	16S		7522-08-16S	BD
	M30x2	20S		7522-08-20S	BD

Modelos estándar (hembra)

DN	ØA	ØT	PRES. (BAR)	REF. HEMBRA	PVP €
10	M16x1,5	10L	250	7521-06-10L	BD
	M14x1,5	8L		7521-08-08L	BD
	M16x1,5	10L		7521-08-10L	BD
	M18x1,5	12L		7521-08-12L	BD
	M22x1,5	15L		7521-08-15L	BD
13	M26x1,5	18L	250	7521-08-18L	BD
	M18x1,5	10S		7521-08-10S	BD
	M20x1,5	12S		7521-08-12S	BD
	M22x1,5	14S		7521-08-14S	29,04
	M24x1,5	16S		7521-08-16S	BD
	M30x2	20S		7521-08-20S	BD

* Referencias con roscas BSP a consultar.
Disponible también en pasatabiques.

* Referencias con roscas BSP a consultar.
Disponible también en pasatabiques.

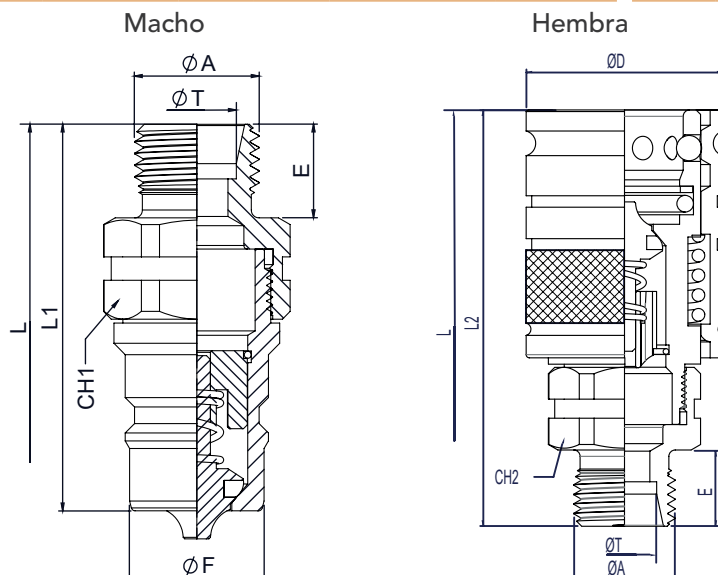

ENCHUFES RÁPIDOS Y VÁLVULAS

QUICK COUPLINGS AND VALVES

SERIE PSM DIN3852 BSP/NPTF/ORB

Usos: Aplicaciones agrícolas. Sobre todo en tractores, industrial en general y transporte de cargas pesadas.

Norma: ISO 5675, ISO 7241-A

Fabricado según la norma ISO 7241-A, medida DN13 según los requisitos de la norma ISO 5675 Disponible con válvula de punzón o bola como sistema de cierre. Roscas DIN2353. Otras bajo pedido.

Materiales:

Cuerpo: Acero al carbono EN -10277-3, AISI 303 / AISI 316 / Latón DIN EN-12164

Tóricas: NBR

Antiextrusión: PTFE

Bolas: AISI 1010/1015

Muelles: Acero al carbono DIN 17233/84(B)

Aplicaciones:

Diseñado para Aceite Hidráulico. Aplicaciones según la normativa Europea 97.23.EC

Equivalencias:

FASTER PV 9 CPV
ARGUS SVK
PARKER 4200

Temperaturas (°C):

NBR (+100, -30)
Viton (+200, -10)
EPDM (+150, -40)

Macho

DN	ØA	CH1	L1	ØF	L
13	3/8" BSP	27	60	20,56	113,80
	1/2" BSP	27	60		113,80

* Referencias con roscas NPT, métricas y SAE a consultar.

Modelos estándar (macho)

DN	ØA	PRES. (BAR)	REF. HEMBRA	PVP €
13	3/8" BSP	250	7522-08-06HG1	14,92
	1/2" BSP		7522-08-08HG1	14,92

* Referencias con roscas NPT, métricas y SAE a consultar.

Hembra



DN	ØA	CH2	L2	ØF	L
13	3/8" BSP	27	75,80	37,80	113,80
	1/2" BSP	27	75,80		113,80

* Referencias con roscas NPT, métricas y SAE a consultar.

Modelos estándar (hembra)

DN	ØA	PRES. (BAR)	REF. HEMBRA	PVP €
13	3/8" BSP	250	7521-08-06HG1	27,72
	1/2" BSP		7521-08-08HG1	27,72

* Referencias con roscas NPT, métricas y SAE a consultar.

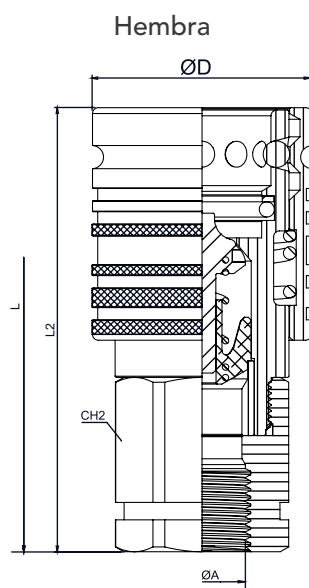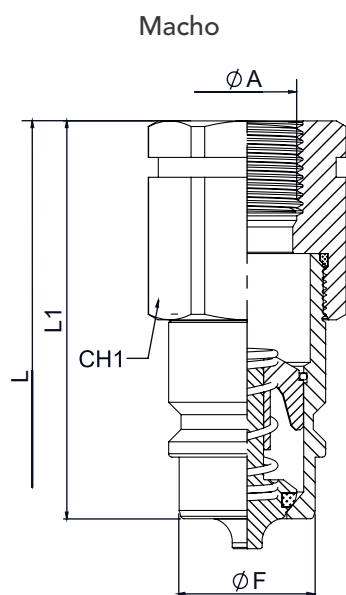

SERIE TNS

Usos: Aplicaciones agrícolas, sobre todo en tractores, industrial en general y transporte de cargas pesadas.

Norma: ISO 5675, ISO 7241-A


Fabricado según la norma ISO 7241-A, medida DN13 según los requisitos de la norma ISO 5675 Disponible con válvula de punzón y CURP.

Materiales:	Aplicaciones:	Equivalencias:	Temperaturas (°C):
Cuerpo: Acero al carbono EN -10277-3,	Diseñado para	ISO 1241-A	NBR (+100, -30)
Tóricas: NBR	Aceite Hidráulico.		Viton (+200, -10)
Antiextrusión: PTFE	Aplicaciones según		EPDM (+150, -40)
Bolas: AISI 1010/1015	la normativa Euro-		
Muelles: Acero al carbono DIN 17233/84(B)	pea 97.23.EC		

Macho

DN	ØA	Rosca M-H	Norma	Ref.	Bar	L	CH1	PVP €
13	1/2" BSP	HEMBRA	DIN 3852-2-X	7121-08-08HG1	250	107,3	32	100,02
	1/2" BSP	MACHO	DIN 3852	7121-08-08MG1	250	109,3	32	100,02

* Referencias con roscas NPT, métricas y SAE a consultar.

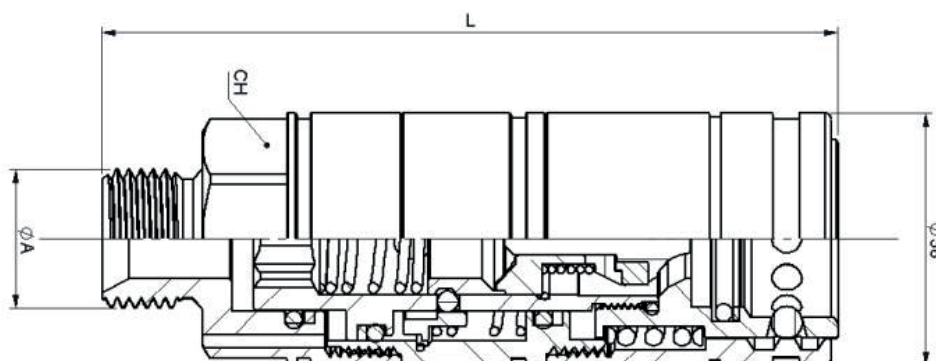

Indicaciones:

- Cuando el macho y la hembra están conectados, estas pueden rotar entre si mismas evitando torsiones en las mangueras flexibles.
- Intercambiable con la serie RSD (Parker) y la serie 3CFPV (Faster).
- Conexión bajo norma ISO 7241-A.
- Conexión y desconexión con presión estática de máximo 250 bars en la parte del macho.
- Conexión y desconexión con presión estática de máximo 250 bars en ambas partes en la versión C.U.R.P.
- Válvula de acero templado.
- Tipo de conexión: Push Pull.
- Disponible en una amplia gama de roscas.
- La válvula se bloquea automáticamente en caso de corte en la línea evitando un retorno de fluido excesivo a altas velocidades.

ENCHUFES RÁPIDOS Y VÁLVULAS

QUICK COUPLINGS AND VALVES

SERIE IFR

DIN 2353 SAE - DIN 3852/BSP

Usos: Aplicaciones agrícolas. Sobre todo en remolques.

Norma: ISO 5675 / ISO / TC23 / NFU 16006

Fabricado según las normas ISO 5675 / ISO / TC23 / NFU 16006. Roscas BSP, DIN2353, SAE/ORB. Otras bajo pedido

Materiales:

Cuerpo: Acero al carbono EN -10277-3,
Tóricas: NBR, Vitón o EPDM
Bolas: AISI 316W 14401
Muelles: Acero al Carbono DIN17233/84(B)

Aplicaciones:

Diseñado para
Aceite Hidráulico.
Aplicaciones según
la normativa Euro-
pea 97.23.EC

Equivalencias:


FASTER VF
GROMELLE Q-9000

Temperaturas (°C):

NBR (+100, -30)
Vitón (+200, -10)
EPDM (+150, -40)


Macho 1

DN	CH1	CH3	C	ØF	E	L
13	32	$\frac{24}{27}$	51	29	23	*

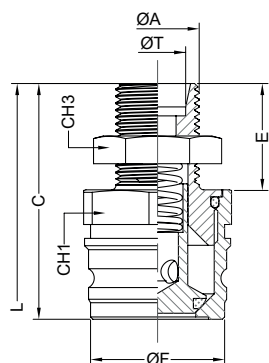


Macho 2

DN	CH1	C	ØF	E	L
13	32	43	29	15	*

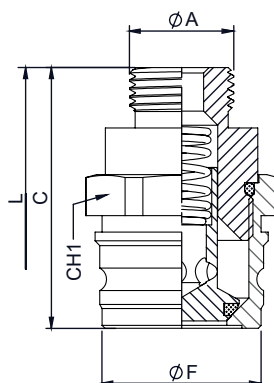

Macho 3

DN	CH1	CH3	C	ØF	E	L
13	32	$\frac{24}{27}$	51	29	31	*

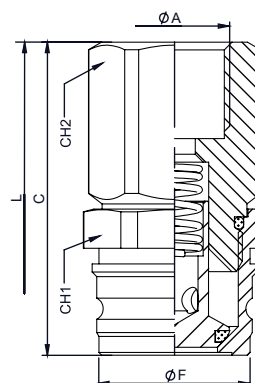


Modelos estándar (macho)

DN	ØA	ØT	REFERENCIA	PRES. (BAR)	PVP €
13	1/2 BSP	-	7322-08-08IFR		22,25

* Otras referencias con roscas BSP y métricas a consultar.

Hembra

DN	CH2	B	ØD	L
13	27	57	45	*



Modelos estándar (hembra)

DN	ØA	REF. HEMBRA	PRES. (BAR)	PVP €
	1/2" BSP	7321-08-08IFR		26,72

* Otras referencias con roscas BSP y métricas a consultar.

SERIE TFH ACERO CARBONO

Usos: Aplicaciones industriales, papelería, transporte de mercancías peligrosas y pesadas. Volquetes Volvo y Fruehauf.

Norma: ISO 5675 / ISO / TC23 / NFU 16006

Disponible con válvula de punzón y sistema CURP. Roscas BSPT, DIN 2353, DIN 3852, SAE / ORB y otras bajo pedido. Modelos en AISI 316 disponibles bajo cantidades mínimas.

Materiales:

Cuerpo: Acero al carbono EN -10277-3,
Tóricas: NBR, Vitón o EPDM
Antiextrusión: PTFE
Bolas: AISI 1010/1015
Muelles: Acero al Carbono DIN 17233/84(B)

Aplicaciones:

Diseñado para
Aceite Hidráulico.
Aplicaciones según
la normativa Euro-
pea 97.23.EC

Equivalencias:

RECTUS TEMA T -
SERIES
CEJN Series 525

Temperaturas (°C):

NBR (+100, -30)
Vitón (+200, -10)
EPDM (+150, -40)


3/8" DN10

Modelos estándar (macho)

DN	ØA	REF	BAR	CH1	ØD	L1	L	PVP €
10	3/8" BSP	7422-06-06HG1	350	22	19,85	38	74	18,02

Modelos estándar (hembra)

DN	ØA	REF	BAR	CH2	CH3	L2	L	PVP €
10	3/8" BSP	7421-06-06HG1	350	30	34	60	74	42,39

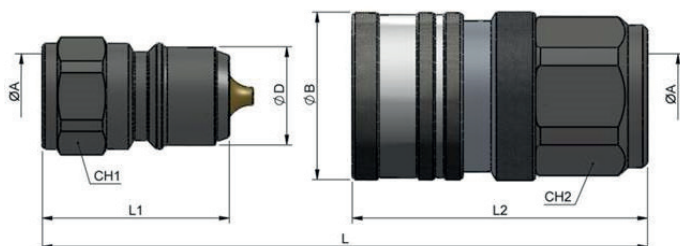


1/2" DN13

Modelos estándar (macho)

DN	ØA	REF	BAR	CH1	ØD	L1	L	PVP €
13	1/2" BSP	7422-08-08HG1	300	27	24,7	41,5	82	20,96

Modelos estándar (hembra)

DN	ØA	REF	BAR	CH2	CH3	L2	L	PVP €
13	1/2" BSP	7421-08-08HG1	300	36	40	65	82	47,94

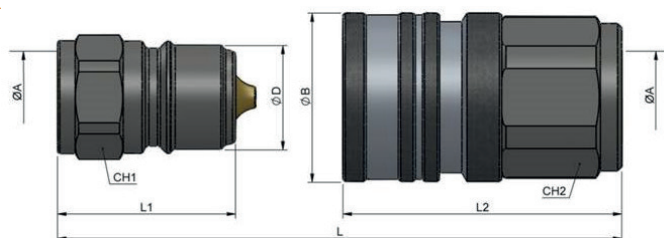


3/4" DN20

Modelos estándar (macho)

DN	ØA	REF	BAR	CH1	ØD	L1	L	PVP €
20	3/4" BSP	7422-12-12HG1	280	36	32,7	46	91	34,22

Modelos estándar (hembra)

DN	ØA	REF	BAR	CH2	CH3	L2	L	PVP €
20	3/4" BSP	7421-12-12HG1	280	46	52	72	91	73,57

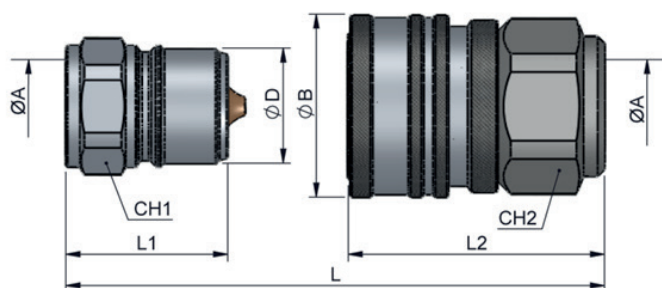

ENCHUFES RÁPIDOS Y VÁLVULAS

QUICK COUPLINGS AND VALVES

SERIE TFH

ACERO CARBONO

Usos: Aplicaciones industriales, papelera, transporte de mercancías peligrosas y pesadas. Volquetes Volvo y Fruehauf.

Norma: ISO 5675 / ISO / TC23 / NFU 16006

Disponible con válvula de punzón y sistema CURP. Roscas BSPT, DIN 2353, DIN 3852, SAE / ORB y otras bajo pedido. Modelos en AISI 316 disponibles bajo cantidades mínimas.

Materiales:

Cuerpo: Acero al carbono EN -10277-3,
Tóricas: NBR, Vitón o EPDM
Antiextrusión: PTFE
Bolas: AISI 1010/1015
Muelles: Acero al Carbono DIN 17233/84(B)

Aplicaciones:

Diseñado para
Aceite Hidráulico.
Aplicaciones según
la normativa Euro-
pea 97.23.EC

Equivalencias:

RECTUS TEMA T -
SERIES
CEJN Series 525

Temperaturas (°C):

NBR (+100, -30)
Vitón (+200, -10)
EPDM (+150, -40)


1" DN25

Modelos estándar (macho)

DN	ØA	REF	BAR	CH1	ØD	L1	L	PVP €
25	1"BSP	7422-16-16HG1	250	46	40,8	63	115,4	46,99

Modelos estándar (hembra)

DN	ØA	REF	BAR	CH2	CH3	L2	L	PVP €
25	1"BSP	7421-16-16HG1	250	46	62	88	115,4	95,28

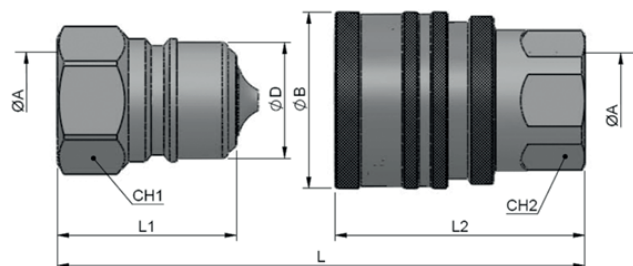


1 1/2" DN40

Modelos estándar (macho)

DN	ØA	REF	BAR	CH1	ØD	L1	L	PVP €
40	1 1/2"BSP	7422-24-24HG1	200	60	48,5	107	173	167,52

Modelos estándar (hembra)

DN	ØA	REF	BAR	CH2	CH3	L2	L	PVP €
40	1 1/2"BSP	74221-24-24HG1	200	60	73	112	173	260,45

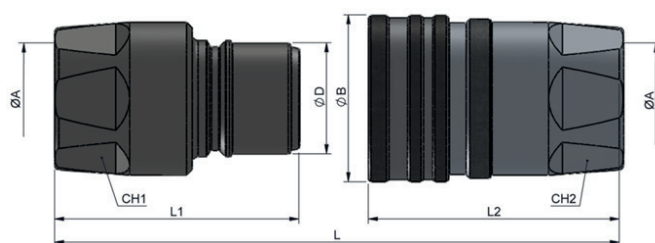

SERIE TVZ

DIN 2353 SAE - DIN 3852/BSP

Usos: Aplicaciones industriales, transportes pesados y en volquetes basculantes.

Fabricado según los requisitos de las empresas fabricantes de camiones más importantes.

Materiales:

Cuerpo: Acero al carbono EN-10277-3
Tóricas: NBR, Vitón o EPDM
Antiextrusión: PTFE
Bolas: AISI 1010/1015
Muelles: Acero al Carbono DIN17233/84(B)

Aplicaciones:

Diseñado para
Aceite Hidráulico.
Aplicaciones según
la normativa Euro-
pea 97.23.EC

Equivalencias:


TALLERES ARIZA

Temperaturas (°C):

NBR (+100, -30)
Vitón (+200, -10)
EPDM (+150, -40)


Macho

DN	ØA	CH1	C	ØF	L	REF	PVP €
20	3/4" BSP	36	59	28	117,50	8722-12-12HG1	19,66
25	1" BSP	41	72	36,5	138	8722-16-16HG1	37,31

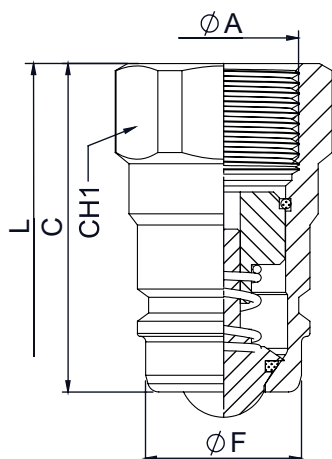


Hembra

DN	ØA	CH2	C	ØD	L	REF	PVP €
20	3/4" BSP	38	83,5	45,5	117,50	8721-12-12HG1	33,98

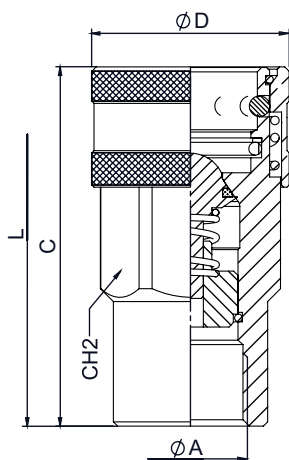

Hembra

DN	ØA	CH2	C	ØD	L	REF	PVP €
25	1" BSP	41	105	57,5	138	8721-16-16HG1	78,03

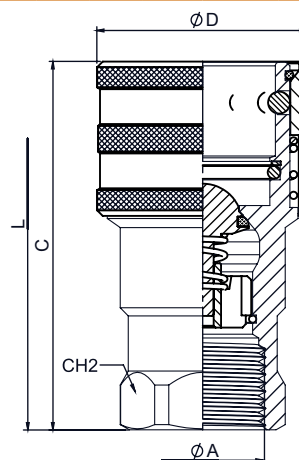

ENCHUFES RÁPIDOS Y VÁLVULAS

QUICK COUPLINGS AND VALVES

SERIE CPR

ACERO CARBONO

Usos: Aplicaciones industriales y transportes pesados, minería, plantas químicas y vibradores para olivos.

Norma: ISO 16028

Fabricado según la norma ISO 16028. Válvula plana que evita fugas durante la conexión y la desconexión

Materiales:

Cuerpo: Acero al carbono EN -10277-3,

Tóricas: NBR, Vitón o EPDM

Antiextrusión: PTFE

Bolas: AISI 1010/1015

Muelles: Acero al carbono DIN 17233/84(B)

Aplicaciones:

Diseñado para

Aceite Hidráulico.

Aplicaciones según

la normativa Euro-

pea 97.23.EC

Equivalencias:

FASTER 2FFI

PARKER FEM

AEROQUIP FD89

SNAP-TITE 74

Temperaturas (°C):

NBR (+100, -30)

Viton (+200, -10)

EPDM (+150, -40)


Macho

DN	CH1	B	ØF	L
04	17	36,35	11,65	68,25
07	22	52,5	16,20	85,50
09	30	60,50	19,80	116,50
13	36	73	24,50	134,50
15	36	73	27	132
17	41	86	30	154
21	55	90	36	173
30	65	111	57	215
45	75	124	73	260

Hembra

DN	CH2	C	ØD	L
04	19	39,85	20	68,25
07	27	59	28	85,50
09	30	73,50	32	116,50
13	41	83,50	38	134,50
15	41	86	42	132
17	46	97,50	48	154
21	55	106	55	173
30	65	132,50	80	215
45	80	175	100	260

Macho

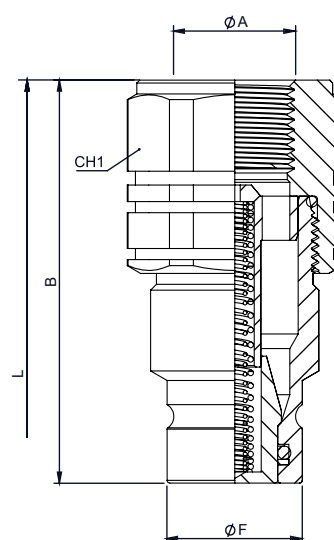


Modelos estándar

DN	ØA	PRES. (BAR)	REF. MACHO	PVP €	REF. HEMBRA	PVP €
04	1/8" BSP	500	7642-02-02HG1MA		7641-02-02HG1MA	
07	1/4" BSP	500	7642-04-04HG1MA	22,79	7641-04-04HG1MA	59,02
	3/8" BSP		7642-06-06HG1MA	24,25	7641-06-06HG1MA	53,14
09	1/2" BSP	350	7642-08-08HG1MA	22,98	7641-08-08HG1MA	50,46
	3/4" -16ORB		7642-08-08HJ1	BD	7641-08-08HJ1	BD
	1/2" BSP		7642-GC-08HG1MA	36,56	7641-6C-08HG1MA	67,56
13	3/4" BSP		7642-12-12HG1MA	40,61	7641-12-12HG1MA	59,98
	7/8" - 14ORB		7642-10-10HJ1	58,52	7641-10-10HJ1	89,06
15	3/4" BSP	330	7642-GC-12HG1MA	41,28	7641-GC-12HG1MA	95,26
	1 1/16" -12ORB		7642-12-12HJ1	53,49	7641-12-12HJ1	78,87
17	1" BSP		7642-16-16HG1MA	86,54	7641-16-16HG1MA	160,66
	1 5/16" -12ORB		7642-16-16HJ1	125,15	7641-16-16HJ1	225,03
21	1 1/4" BSP	300	7642-20-20HG1MA	139,59	7641-20-20HG1MA	220,17
30	1 1/2" BSP	280	7642-24-24HG1MA	190,11	7641-24-24HG1MA	583,43
45	2" BSP	250	7642-32-32HG1MA	521,54	7641-32-32HG1MA	894,71

* Otras referencias con roscas NPT, métricas y SAE a consultar.

Hembra

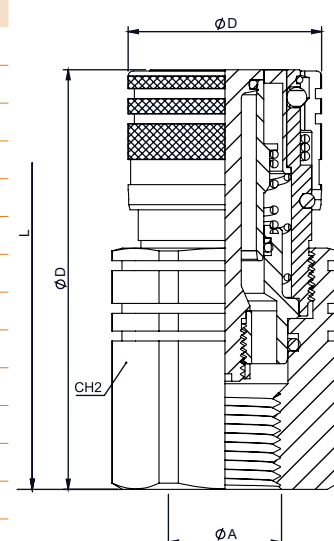

SERIE CPR ACERO INOXIDABLE

Usos: Aplicaciones industriales y transportes pesados, minería, plantas químicas y vibradores para olivos.

Norma: ISO 16028

Fabricado según la norma ISO 16028. Válvula plana que evita fugas durante la conexión y la desconexión

Materiales:

Cuerpo: Acero inoxidable AISI 316
Tóricas: NBR, Vitón o EPDM
Antiextrusión: PTFE
Bolas: AISI 1010/1015
Muelles: AISI302 DIN17224

Aplicaciones:

Diseñado para
Aceite Hidráulico.
Aplicaciones según
la normativa Euro-
pea 97.23.EC

Equivalencias:

FASTER 2FFI
PARKER FEM
AEROQUIP FD89
SNAP-TITE 74

Temperaturas (°C):

NBR (+100, -30)
Vitón (+200, -10)
EPDM (+150, -40)

Macho

DN	CH1	B	ØF	L
04	17	36,35	11,65	68,25
07	22	48	16,20	85,50
09	30	62,50	19,80	116,50
13	36	62,50	24,50	134,50
15	36	70,50	27	132
17	41	82,50	30	154
21	55	90	36	173
30	65	111	57	215
45	75	125	73	


Hembra

DN	CH2	C	ØD	L
04	19	39,85	20	68,25
07	27	59	28	85,50
09	30	73,50	32	116,50
13	41	83,50	38	134,50
15	41	86	42	132
17	46	97,50	48	154
21	55	106	55	173
30	65	132,50	80	215
45	80	175	100	260

Modelos estándar

DN	ØA	PRES. (BAR)	REF. MACHO	PVP €	REF. HEMBRA	PVP €
07	1/4" BSP	350	7642-04-04HG2	BD	7641-04-04HG2	BD
09	3/8" BSP	250	7642-06-06HG2	BD	7641-06-06HG2	BD
	1/2" BSP		7642-08-08HG2	191,37	7641-08-08HG2	347,08
13	1/2" BSP		7642-GC-08HG2	BD	7641-GC-08HG2	BD
	3/4" BSP		7642-12-12HG2	BD	7641-12-12HG2	BD
15	3/4" BSP		7642-GC-12HG2	BD	7641-GC-12HG2	BD
17	1" BSP		7642-16-16HG2	BD	7641-16-16HG2	BD
21	1 1/4" BSP		7642-20-20HG2	BD	7641-20-20HG2	BD
30	1 1/2" BSP		7642-24-24HG2	BD	7641-24-24HG2	BD

* Otras referencias con roscas NPT y SAE a consultar.

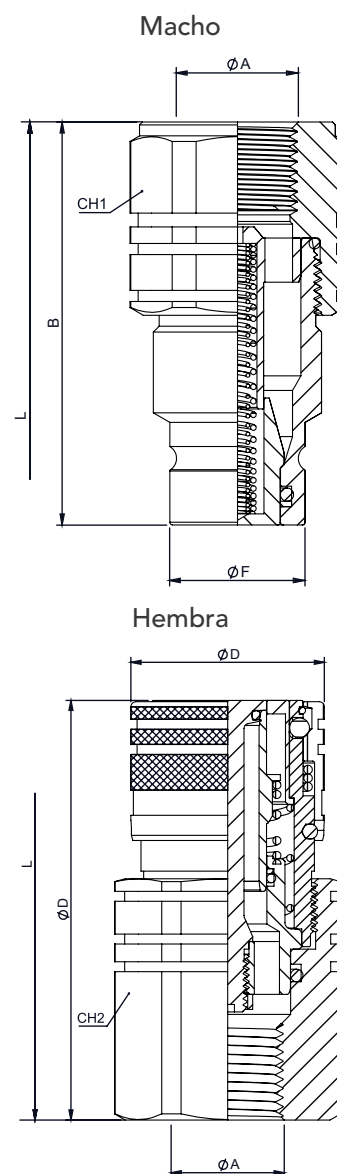

ENCHUFES RÁPIDOS Y VÁLVULAS

QUICK COUPLINGS AND VALVES


SERIE CPR CURP ACERO CARBONO

Usos: Aplicaciones industriales y transportes pesados, minería, plantas químicas, vibradores para olivos y martillos hidráulicos.

Norma: ISO 16028

Fabricado según Norma ISO 16028. Diseñado para evitar pérdidas de fluido durante la conexión y desconexión

Materiales:	Aplicaciones:	Equivalencias:	Temperaturas (°C):
Cuerpo: Acero al carbono EN -10277-3, Tóricas: NBR, Vitón o EPDM Antiextrusión: PTFE Bolas: AISI 1010/1015 Muelles: Acero al carbono DIN 17233/84(B)	Diseñado para Aceite Hidráulico. Aplicaciones según la normativa Euro- pea 97.23.EC	FASTER 2FFI PARKER FEM AEROQUIP FD89 SNAP-TITE 74	NBR (+100, -30) Vitón (+200, -10) EPDM (+150, -40)

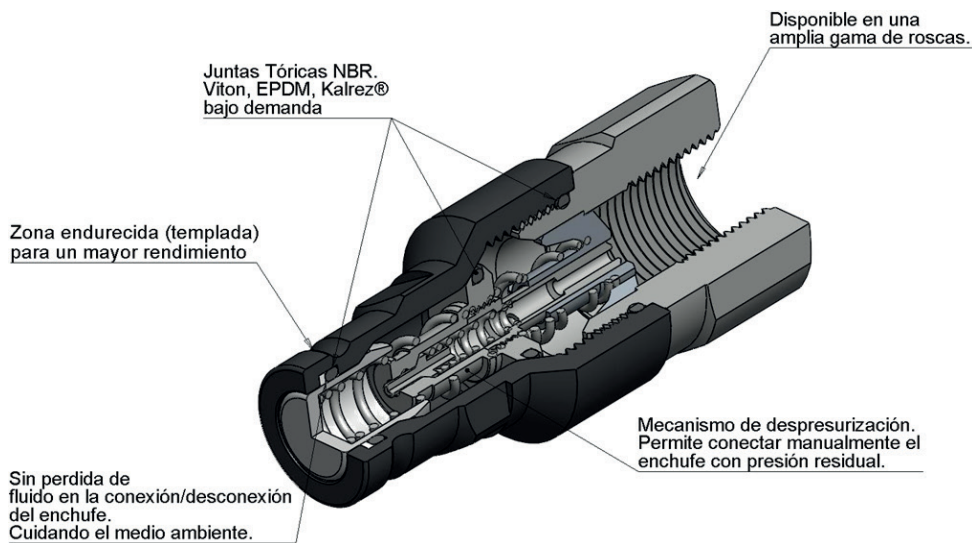

Modelos estándar

DN	Rosca	Referencia	Presión trabajo	Caudal	Máx. Presión Residual	Spillage	PVP €
09	3/8" BSP	7672-06-06HG1	350 Bar	45 l/min	300 Bar	0,010 ml	79,55
13	1/2" BSP	7672-08-08HG1	330 Bar	90 l/min	300 Bar	0,010 ml	83,67
15	3/4" BSP	7672-12-12HG1	330 Bar	200 l/min	300 Bar	0,120 ml	101,62
17	1" BSP	7672-16-16HG1	330 Bar	300 l/min	250 Bar	0,200 ml	224,21
21	1 1/4" BSP	7672-20-20HG1	300 Bar	380 l/min	250 Bar	0,250 ml	BD
30	1 1/2" BSP	7672-24-24HG1	280 Bar	750 l/min	200 Bar	0,300 ml	BD

SERIE CPR CONTENEDORES SORTERRADOS ACERO CARBONO

Norma: ISO 16028

Fabricado según Norma ISO 16028. Diseñado para evitar pérdidas de fluido durante la conexión y desconexión

Materiales:

Cuerpo: Acero al carbono EN -10277-3,
Tóricas: NBR, Vitón o EPDM
Antiextrusión: PTFE
Bolas: AISI 1010/1015
Muelles: Acero al carbono DIN 17233/84(B)

Aplicaciones:


Diseñado para
Aceite Hidráulico.
Aplicaciones según
la normativa Euro-
pea 97.23.EC

Equivalencias:

FASTER 2FFI
PARKER FEM
AEROQUIP FD89
SNAP-TITE 74

Temperaturas (°C):

NBR (+100, -30)
Vitón (+200, -10)
EPDM (+150, -40)

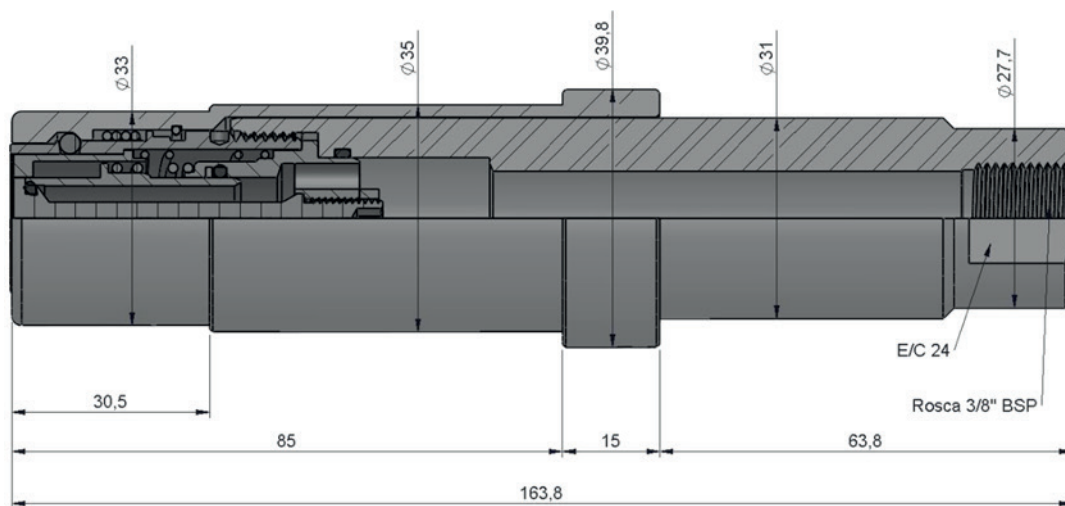

Modelos estándar

DN	ØA	Referencia	Presión trabajo	E/C	ØD	L	PVP €
09	3/8" BSP	7681-06-06HG1	350 Bar	24	33	164	227,34

ENCHUFES RÁPIDOS Y VÁLVULAS

QUICK COUPLINGS AND VALVES

SERIE HPA VÁLVULA PUNZÓN

Usos: Aplicación en sector industrial y papelerero de muy alta presión.

Diseñado para cilindros, bombas de mano y aplicaciones hidráulicas similares. Disponible con válvula de punzón o bola como sistema de cierre. Roscas NPTF. Otras bajo pedido.

Materiales:	Aplicaciones:	Equivalencias:	Temperaturas (°C):
Cuerpo: Acero Carbono EN-10277-3 / AISI 316L	Diseñado para Aceite Hidráulico.	ENERPAC C-604	NBR (+100, -30)
Tóricas: NBR, Vitón o EPDM	Aplicaciones según la normativa Europea 97.23.EC	CEJN 230	Viton (+200, -10)
Antiextrusión: PTFE		PARKER 3000	EPDM (+150, -40)
Bolas: AISI 1010/1015 / AISI316 W. 14401			
Muelles: Acero al Carbono DIN17233/84(B) / AISI302 DIN 17224			

Modelos estándar (macho)


DN	ØA1	REF	Pres. (bar)	E/C	ØG	L1	ØF	L	PVP €
06	1/4" NPTF	7661-04-04HN1	1200	19	1" UN	38	15,90	60,50	33,37
10	3/8" NPTF	7661-06-06HN1	1200	24	1 3/16" UN	44,70	18,99	72,75	33,37

* Referencias en acero inoxidable a consultar.

Modelos estándar (hembra)

DN	ØA1	REF	Pres. (bar)	E/C	ØG	L1	ØF	L	PVP €
06	1/4" NPTF M.	7662-04-04MN1	1200	17	41	30	60,50	60,50	23,94
10	3/8" NPTF M.	7662-06-06MN1	1200	22	54	34,50	72,75	72,75	20,01

* Referencias en acero inoxidable a consultar.

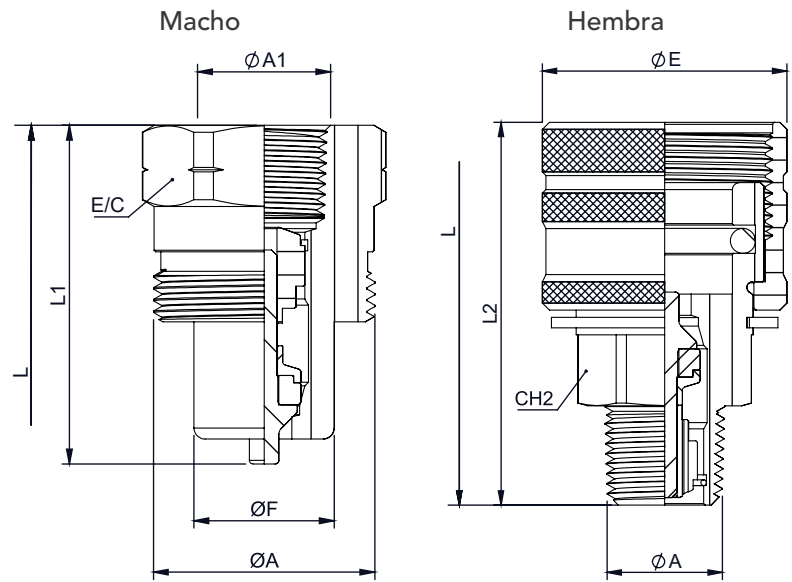

SERIE HPA VÁLVULA DE BOLA

Usos: Aplicación en sector industrial y papelerero de muy alta presión.

Diseñado para cilindros, bombas de mano y aplicaciones hidráulicas similares. Disponible con válvula de punzón o bola como sistema de cierre. Roscas NPTF. Otras bajo pedido.

Materiales:

Cuerpo: Acero Carbono EN-10277-3 / AISI 316L
Tóricas: NBR, Vitón o EPDM
Antiextrusión: PTFE
Bolas: AISI 1010/1015 / AISI316 W. 14401
Muelles: Acero al Carbono DIN17233/84(B) / AISI302 DIN 17224

Aplicaciones:

Diseñado para Aceite Hidráulico.
Aplicaciones según la normativa Europea 97.23.EC

Equivalencias:

ENERPAC C-604
CEJN 230
PARKER 3000

Temperaturas (°C):

NBR (+100, -30)
Viton (+200, -10)
EPDM (+150, -40)

Modelos estándar (macho)

DN	ØA1	REF	Pres. (bar)	E/C	ØG	L1	ØF	L	PVP €
06	1/4" NPTF	8662-04-04HN1	700	19	1" UN	34	15,90	75,5	17,99
10	3/8" NPTF	8662-06-06HN1	700	24	1 3/16" UN	38,88	18,99	87,14	18,57

Modelos acero inoxidable (macho)

DN	ØA1	REF	Pres. (bar)	E/C	ØG	L1	ØF	L	PVP €
06	1/4" NPTF	8662-04-04HN2	700	19	1" UN	34	15,90	75,5	233,22
10	3/8" NPTF	8662-06-06HN2	700	24	1 3/16" UN	38,88	18,99	87,14	116,73


Modelos estándar (hembra)

DN	ØA	REF	Pres. (bar)	CH2	L2	ØE	L	PVP €
06	1/4" NPTF M.	8661-04-04HN1	700	19	53	30	75,5	22,08
10	3/8" NPTF M.	8661-06-06HN1	700	24	64	34,50	87,14	30,06


Modelos acero inoxidable (hembra)

DN	ØA	REF	Pres. (bar)	CH2	L2	ØE	L	PVP €
06	1/4" NPTF M.	8661-04-04HN2	700	19	53	30	75,5	324,74
10	3/8" NPTF M.	8661-06-06HN2	700	24	64	34,50	87,14	162,37

Macho

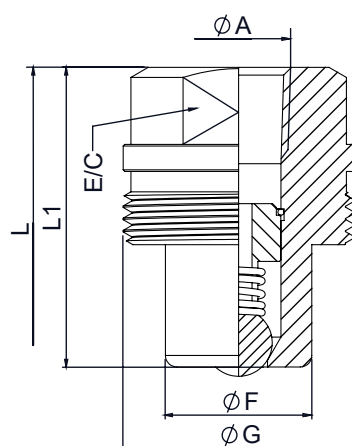

Hembra

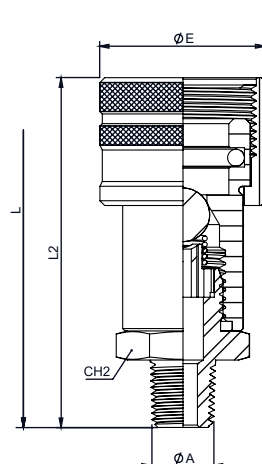

ENCHUFES RÁPIDOS Y VÁLVULAS

QUICK COUPLINGS AND VALVES

SERIE STG

BSP / NPTF / SIN 3852 / SAE

Usos: Aplicaciones agrícolas, tractores, industrial en general, transporte de cargas pesadas y maquinaria de construcción.

Disponible con válvula de punzón como cierre. Roscas BSP, NPTF, DIN2353, DIN3852, SAE/ORB. Otras bajo pedido. AISI 316 disponible en cantidades mínimas.

Materiales:

Cuerpo: Acero al carbono EN -10277-3 / AISI 316L
Tóricas: NBR, Vitón o EPDM
Antiextrusión: PTFE
Muelles: Acero al carbono DIN 17233/84(B)

Aplicaciones:

Diseñado para Aceite Hidráulico.
Aplicaciones según la normativa Europea 97.23.EC

Equivalencias:

FASTER CW
ARGUS HD
VOSWINKEL HS

Temperaturas (°C):

NBR (+100, -30)
Viton (+200, -10)
EPDM (+150, -40)

Macho

DN	CH1	CH2	C	ØD	L
06	19	30	59,30	34	94
10	22	30	61,20	34	98
13	27	36	67,50	41,80	109
20	36	41	80	48	135
25	41	55	86	59,80	155
32	50	75	142	79,80	241,80


Hembra

DN	CH1	E/C	B	ØA2	L
06	19	22	60	Rd 24x2	94
10	22	24	64	Rd 28x2	98
13	27	32	70	Rd 36x2	109
20	36	36	86	Rd 42x2	135
25	41	41	103,5	Rd 48x3	155
32	50	60	150	Rd 70x3	241,80

Modelos estándar

DN	ØA	PRES. (BAR)	REF. MACHO	PVP €	REF. HEMBRA	PVP €
06	1/4" BSP	450	7922-04-04HG1	28,33	7921-04-04HG1	29,10
13	1/2" BSP	400	7922-06-06HG1	30,59	7921-06-06HG1	31,43
20	3/4" BSP	400	7922-08-08HG1	33,31	7921-08-08HG1	34,22
25	3/4" BSP	300	7922-12-12HG1	61,62	7921-12-12HG1	63,30
25	1" BSP	300	7922-16-16HG1	80,31	7921-16-16HG1	82,11

* Otras referencias con roscas BSP, NPT, métricas y SAE a consultar.

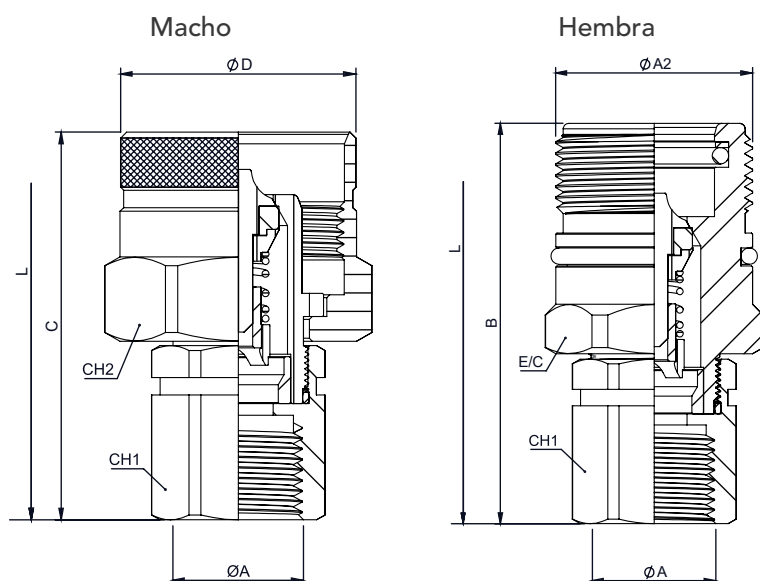

SERIE V2RH

BSP / NPTF / ORB / SAE

Fabricados en acero calibrado. Disponibles con o sin taladros de fijación. Combinaciones de Roscas disponibles bajo pedido y cantidad mínima

Materiales:

Cuerpo: Acero al carbono EN -10277-3 /
AISI 316L / AISI 303
Tóricas: NBR, Vitón o EPDM
Asiento bola: P.O.M. (Delrin®)
Maneta: ZAMAK-5

Aplicaciones:


Diseñado para
Aceite Hidráulico.
Aplicaciones según
la normativa Euro-
pea 97.23.EC

Equivalencias:

PISTER BKH
MHA BKH
HYDAC KHB
DMIC DVH

Temperaturas (°C):

NBR (+100, -30)
Viton (+200, -10)
EPDM (+150, -40)

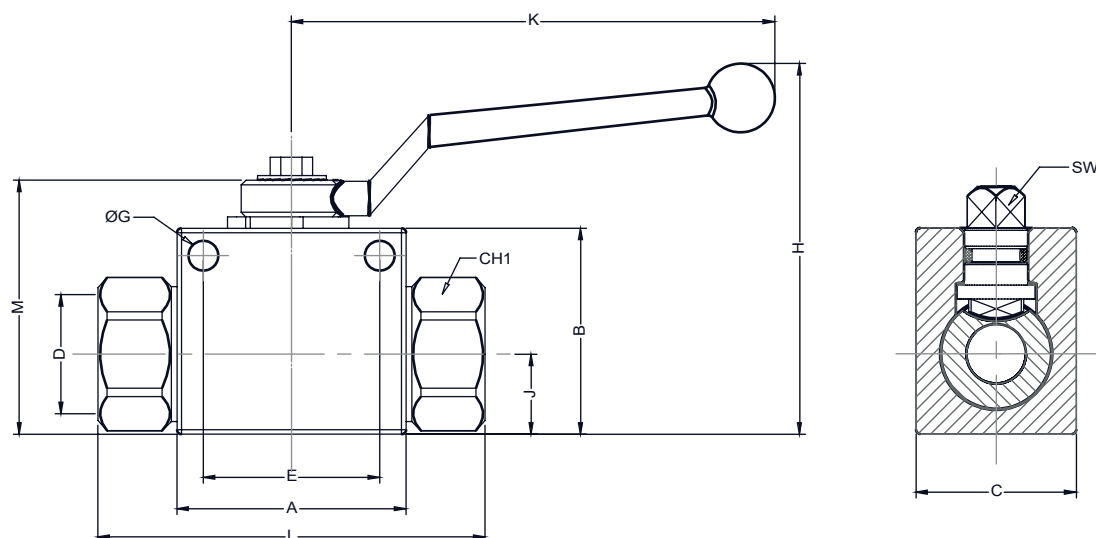

Modelos estándar

DN	D	Ref.	PRES. (BAR)	CH1	L	A	B	M	K	H	J	C	SW	G	E	PVP €
06	1/4" BSP	8200-04-04HG1	600	22	74,6	40	35	45,5	105,5	71	13	26	8,9	4,5	31,5	30,78
10	3/8" BSP	8200-06-06HG1	600	27	75,4	45	40	50,50	105,5	76	16	32	8,9	5,2	31,5	32,96
13	1/2" BSP	8200-08-08HG1	550	30	84,5	50	45	55,5	105,5	81	17,5	35	8,9	6,5	38,5	38,50
20	3/4" BSP	8200-12-12HG1	550	41	93,4	60	58	73	159,5	108	23	50	13,9	6,5	48,5	71,82
25	1" BSP	8200-16-16HG1	550	46	114,5	65	65	80	159,5	115	27,5	57	13,9	8,5	50,5	100,73
25	1 1/4" BSP	8200-20-20HG1	550	50	136,5	65	65	80	159,5	115	27,5	57	13,9	8,5	50,5	132,95
25	1 1/2" BSP	8200-24-24HG1	550	55	146,5	65	65	80	159,5	115	27,5	57	13,9	8,5	50,5	142,11

* Otras referencias con roscas NPT y SAE a consultar.

ENCHUFES RÁPIDOS Y VÁLVULAS

QUICK COUPLINGS AND VALVES

SERIE V2MT

DIN2353

Fabricados en acero calibrado. Disponibles con o sin taladros de fijación. Combinaciones de Roscas disponibles bajo pedido y cantidad mínima.

Materiales:

Cuerpo: Acero al carbono EN -10277-3 /
AISI 316L Tóricas: NBR, Vitón o EPDM
Asiento bola: P.O.M. (Delrin®)
Maneta: ZAMAK-5

Aplicaciones:


Diseñado para
Aceite Hidráulico.
Aplicaciones según
la normativa Euro-
pea 97.23.EC

Equivalencias:

PISTER BKH
MHA BKH
HYDAC KHB

Temperaturas (°C):

NBR (+100, -30)
Viton (+200, -10)
EPDM (+150, -40)

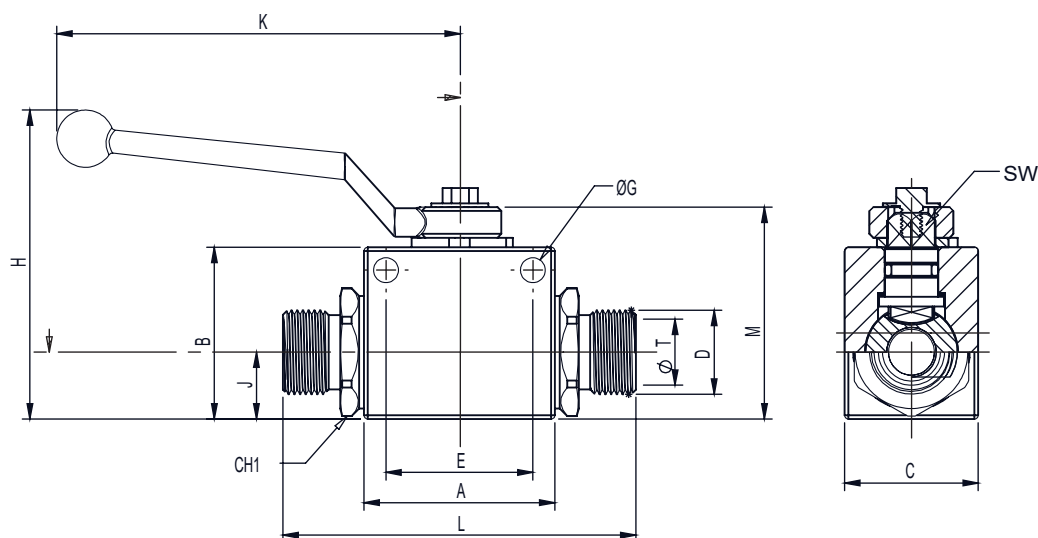

Modelos estándar

DN	D	ØT	Ref.	PRES. (BAR)	CH1	L	A	B	M	K	H	J	C	SW	G	E	PVP €
06	M12x1,5	6L	8200-04-06LMM1	500	22	78,6	40	35	45,5	105,5	71	13	26	8,9	4,5	31,5	44,76
06	M14x1,5	8L	8200-04-08LMM1	500	22	79,6	40	35	45,5	105,5	71	13	26	8,9	4,5	31,5	44,76
06	M16x1,5	8S	8200-04-08SMM1	500	22	79,6	40	35	45,5	105,5	71	13	26	8,9	4,5	31,5	44,76
06	M18x1,5	10S	8200-04-10SMM1	500	22	79,6	40	35	45,5	105,5	71	13	26	8,9	4,5	31,5	44,76
10	M16x1,5	10L	8200-06-10LMM1	500	27	77,4	45	35	50,5	105,5	76	16	32	8,9	5,2	31,5	54,57
10	M18x1,5	12L	8200-06-12LMM1	500	27	79,4	45	35	50,5	105,5	76	16	32	8,9	5,2	31,5	54,57
13	M22x1,5	15L	8200-08-15LMM1	500	27	79,4	45	35	50,5	105,5	76	16	32	8,9	5,2	31,5	60,94
13	M26x1,5	18L	8200-08-18LMM1	500	27	79,4	45	35	50,5	105,5	76	16	32	8,9	5,2	31,5	60,94
13	M24x1,5	16S	8200-08-16SMM1	500	27	79,4	45	35	50,5	105,5	76	16	32	8,9	5,2	31,5	60,94
20	M30x2	22L	8200-12-22LMM1	500	30	92,5	50	45	55,5	105,5	81	17,5	35	8,9	6,5	38,5	103,08
20	M30x2	20S	8200-12-20SMM1	500	30	92,5	50	45	55,5	105,5	81	17,5	35	8,9	6,5	38,5	103,08
20	M30x2	20S	8200-12-25SMM1	500	30	92,5	50	45	55,5	105,5	81	17,5	35	8,9	6,5	38,5	103,08
25	M36x2	28L	8200-16-28LMM1	350	46	113,5	65	65	80	159,5	115	27,50	57	13,9	8,5	50,5	147,35
25	M42x2	30S	8200-16-28SMM1	350	46	128,5	65	65	80	159,5	115	27,50	57	13,9	8,5	50,5	147,35

SERIE V2RD

BSP / NPTF / SAE / ORB - AISI 316

Fabricados en acero calibrado. Combinaciones de Roscas disponibles bajo pedido y cantidad mínima.

Materiales:

Cuerpo: Acero al carbono EN -10277-3 / Acero inoxidable 316L
Tóricas: NBR, Vitón o EPDM
Asiento bola: P.O.M. (Delrin®)
Maneta: ZAMAK-5

Aplicaciones:


Diseñado para Aceite Hidráulico.
Aplicaciones según la normativa Europea 97.23.EC

Equivalencias:

PISTER BKH
MHA BKH
HYDAC BKH
DMIC BVH

Temperaturas (°C):

NBR (+100, -30)
Viton (+200, -10)
EPDM (+150, -40)

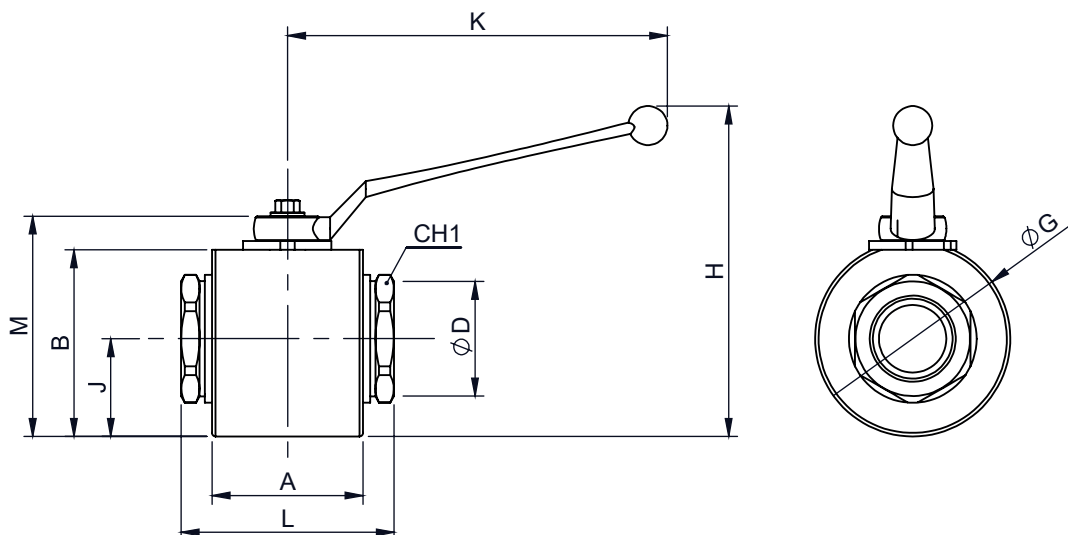

Modelos estándar (AISI 316)

DN	CH1	L	A	M	K	H	J	B	ØC
06	22	74,5	40	45,5	105,5	71	13	35	38
10	27	74,5	45	50,5	105,5	76	16	40	45
13	30	84,5	50	55,5	105,5	81	17,5	45	48
20	41	93,4	60	73	159,5	108	50	59,5	65
25	46	114,5	65	80	159,5	115	27,5	65	70
25	50	136,5	65	80	159,5	115	27,5	65	70
25	55	146,5	65	80	159,5	115	27,5	65	70
32	55	110	80	100	159,5	135	41	85,75	90
40	65	120	85	114	214	176	44,5	105	110
50	80	140	100	129	214	191	52	115	120

DN	D	PRES. (BAR)	Ref.	PVP €
06	1/4" BSP	500	8201-04-04-HG2	183,62
10	3/8" BSP	500	8201-06-06-HG2	218,60
13	1/2" BSP	500	8201-08-08-HG2	236,08
20	3/4" BSP	400	8201-12-12-HG2	349,76
25	1" BSP	350	8201-16-16-HG2	463,43
32	1 1/4" BSP	320	8201-20-20-HG2	751,97
40	1 1/2" BSP	320	8201-24-24-HG2	1.154,90
50	2" BSP	320	8201-32-32-HG2	1.503,96


* Otras referencias con roscas BSP, NPT y SAE a consultar.

ENCHUFES RÁPIDOS Y VÁLVULAS
QUICK COUPLINGS AND VALVES

SERIE V2RD
ACERO AL CARBONO

Fabricados en acero calibrado. Combinaciones de Roscas disponibles bajo pedido y cantidad mínima.

Materiales:	Aplicaciones:	Equivalencias:	Temperaturas (°C):
Cuerpo: Acero al carbono EN -10277-3 / Acero inoxidable 316L Tóricas: NBR, Vitón o EPDM Asiento bola: P.O.M. (Delrin®) Maneta: ZAMAK-5	Diseñado para Aceite Hidráulico. Aplicaciones según la normativa Europea 97.23.EC	PISTER BKH MHA BKH HYDAC BKH DMIC BVH	NBR (+100, -30) Viton (+200, -10) EPDM (+150, -40)

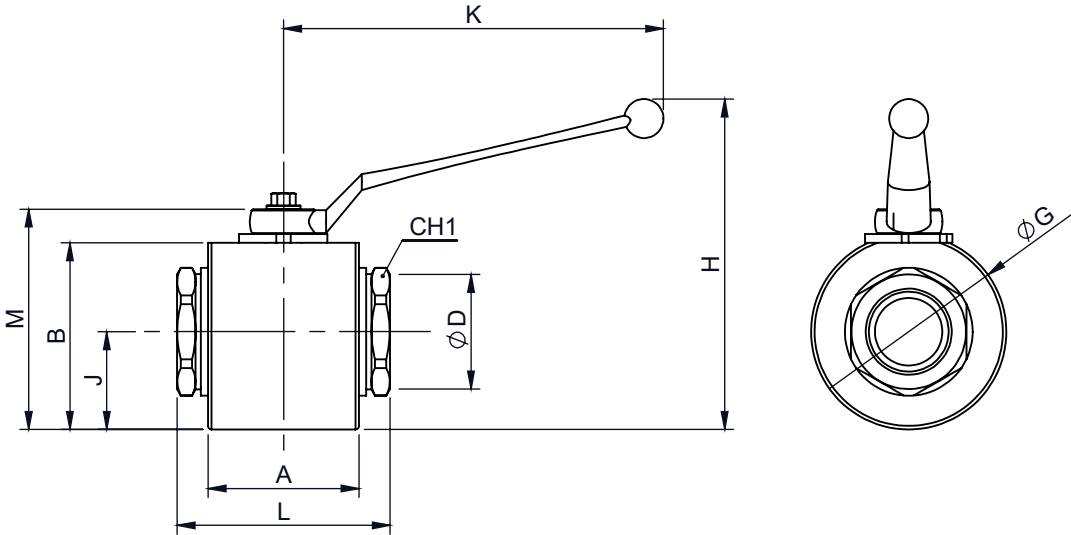

DN	CH1	L	A	M	K	H	J	B	ØC
32	55	110	80	100	159,5	135	41	85,75	90
40	65	120	85	114	214	176	44,5	105	110
50	80	140	100	129	214	191	52	115	120

Modelos estándar (A. carbono)

DN	D	PRES. (BAR)	Ref.	PVP €
32	1 1/4" BSP	320	9200-20-20HG1	244,83
40	1 1/2" BSP	320	9200-24-24HG1	353,65
50	2" BSP	320	9200-32-32HG1	495,55

* Otras referencias con roscas NPT y SAE a consultar.

SERIE V3RH

BSP / NPTF / SAE / ORB

Fabricados en acero calibrado. Disponibles con o sin taladros de fijación. Combinaciones de Roscas disponibles bajo pedido y cantidad mínima.

Materiales:

Cuerpo: Acero al carbono EN -10277-3
Tóricas: NBR, Vitón o EPDM
Asiento bola: P.O.M. (Delrin®)
Maneta: ZAMAK-5

Aplicaciones:


Diseñado para
Aceite Hidráulico.
Aplicaciones según
la normativa Euro-
pea 97.23.EC

Equivalencias:

PISTER BK3
MHA BK3
HYDAC KHB3K

Temperaturas (°C):

NBR (+100, -30)
Vitón (+200, -10)
EPDM (+150, -40)

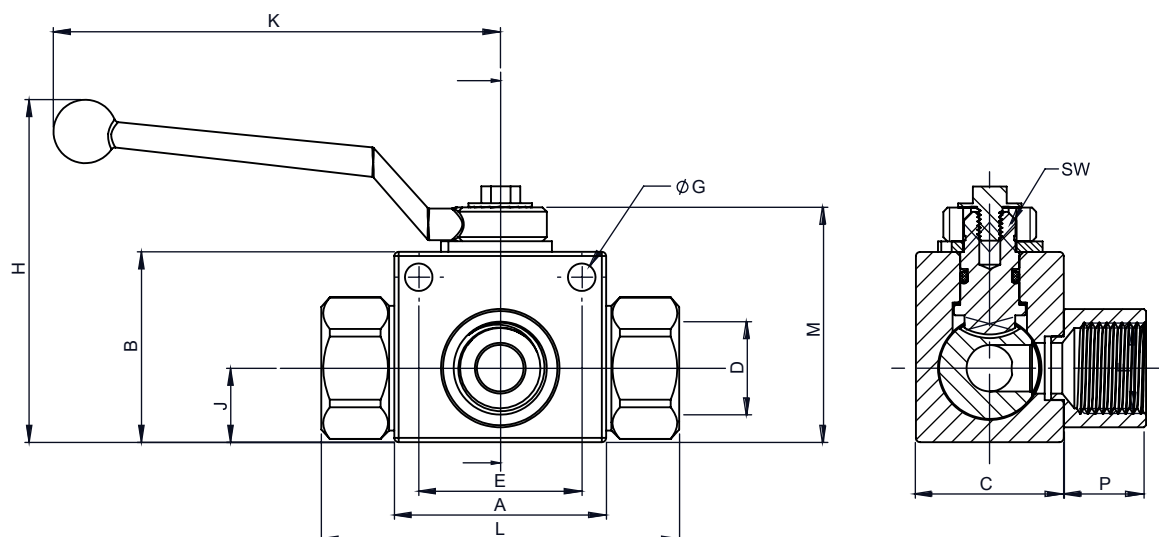

Modelos estándar

DN	D/F	Ref.	Pres. (bar)	CH1	L	A	B	M	K	H	J	C	SW	G	E	P	PVP €
06	1/4" BSP	8310-04-04HG1	500	22	72,6	40	35	45,5	105,5	71	13	26	8,9	4,5	31,5	13	49,31
10	3/8" BSP	8310-06-06HG1	500	27	75,4	45	40	50,5	105,5	76	12	32	8,9	5,2	31,5	15	53,97
13	1/2" BSP	8310-08-08HG1	500	30	84,5	50	45	55,5	105,5	81	17,5	35	8,9	6,5	38,5	19,5	64,41
20	3/4" BSP	8310-12-12HG1	400	41	93,4	60	60	73	159,5	108	23	50	13,9	6,5	48,5	19	124,58
25	1" BSP	8310-16-16HG1	350	46	114,5	65	65	80	159,5	115	27,5	57	13,9	8,5	50,5	25	150,55
25	1 1/4" BSP	8310-20-20HG1	350	50	136,5	65	65	80	159,5	115	27,5	57	13,9	8,5	50,5	31	198,86
25	1 1/2" BSP	8310-24-24HG1	350	55	146,5	65	65	80	159,5	115	27,5	57	13,9	8,5	50,5	32	214,85


* Otras referencias con roscas NPT y SAE a consultar.

ENCHUFES RÁPIDOS Y VÁLVULAS
QUICK COUPLINGS AND VALVES

SERIE V3RH
BSP H-M-H

Fabricados en acero calibrado. Disponibles con o sin taladros de fijación. Combinaciones de Roscas disponibles bajo pedido y cantidad mínima.

Materiales:	Aplicaciones:	Temperaturas (°C):
Cuerpo: Acero al carbono EN -10277-3	Diseñado para	NBR (+100, -30)
Tóricas: NBR, Vitón o EPDM	Aceite Hidráulico.	Viton (+200, -10)
Asiento bola: P.O.M. (Delrin®)	Aplicaciones según	EPDM (+150, -40)
Maneta: ZAMAK-5	la normativa Euro- pea 97.23.EC	

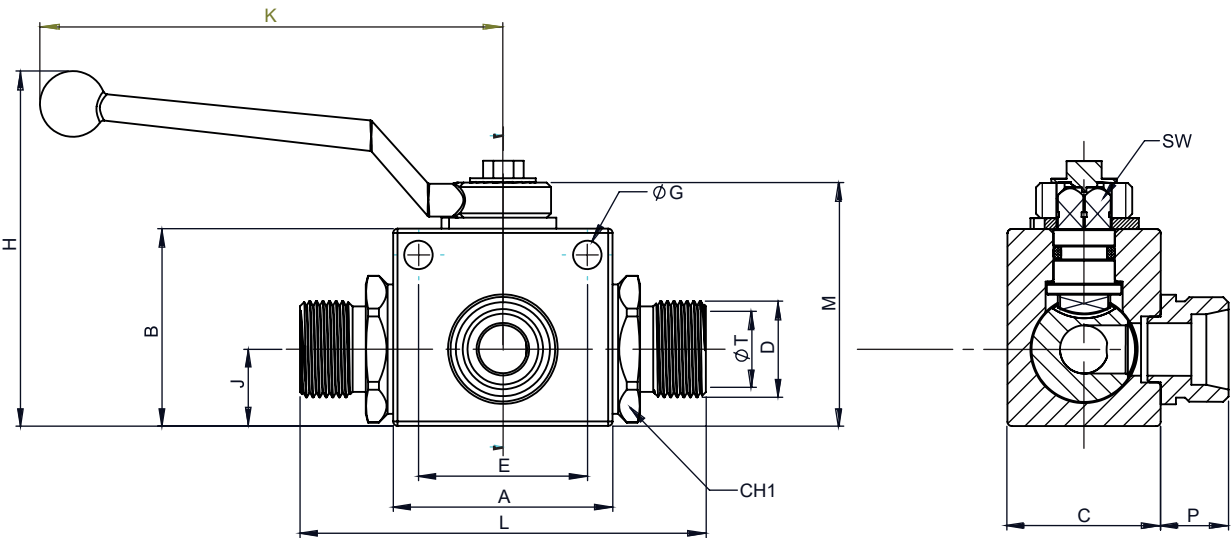

Modelos estándar

DN	D/F	Ref.	Pres. (bar)	CH1	L	A	B	M	K	H	J	C	SW	G	E	P	PVP €
06	1/4" BSP	8300-04-04MG1	500	22	72,6	40	35	45,5	105,5	71	13	26	8,9	4,5	31,5	13	43,53
10	3/8" BSP	8300-06-06MG1	500	27	75,4	45	40	50,5	105,5	76	12	32	8,9	5,2	31,5	15	48,97
13	1/2" BSP	8300-08-08MG1	500	30	84,5	50	45	55,5	105,5	81	17,5	35	8,9	6,5	38,5	17,5	57,78
20	3/4" BSP	8300-12-12MG1	400	41	93,4	60	60	73	159,5	108	23	50	13,9	6,5	48,5	19	110,01
25	1" BSP	8300-16-16MG1	350	46	114,5	65	65	80	159,5	115	27,5	57	13,9	8,5	50,5	25	136,43
25	1 1/4" BSP	8300-20-20MG1	350	50	136,5	65	65	80	159,5	115	27,5	57	13,9	8,5	50,5	28	193,17
25	1 1/2" BSP	8300-24-24MG1	350	55	146,5	65	65	80	159,5	115	27,5	57	13,9	8,5	50,5	28	212,09

SERIE VPC VÁLVULA PARACAÍDAS BSP

Usos: Aplicación industrial como válvula de seguridad para prevenir rotura de manguera y pérdida de presión del circuito.

Diseñado para actuar en caso de rotura de la manguera. Bloqueo/Control de la carga descendente que evita una caída de presión en el circuito. Roscas BSP. Otras bajo pedido.

Materiales:

Cuerpo: Acero al carbono EN -10277-3 / AISI 316L
Muelles: Acero al carbono DIN 17233/84(B)

Aplicaciones:

Diseñado para Aceite Hidráulico. Aplicaciones según la normativa Europea 97.23.EC

FUNCIONAMIENTO:

En posición normal el disco es dirigido por el muelle habilitando el paso de fluido de Z a Z1.

En condiciones normales el fluido vuelve al tanque libremente de Z a Z1.

Cuando el paso de fluido aumenta de Z a Z1 y hay una reacción excesiva el disco bloquea la vuelta al tanque anticipándose a una posible caída de presión.

El usuario puede ajustar la reacción del fluido (T) según de las necesidades de la válvula de seguridad.

Cuerpo M-H




DN	ØA1	ØA2	REF.	CH1	B	E	Pres. (bar)	PVP €
06	1/4" BSP M.	1/4" BSP	5601-04MH1	19	50	12	350	BD
10	3/8" BSP M.	3/8" BSP	5601-06MH1	22	59	13	350	BD
13	1/2" BSP M.	1/2" BSP	5601-08MH1	27	65	15	350	BD
20	3/4" BSP M.	3/4" BSP	5601-12MH1	36	78	16	350	BD
25	1" BSP M.	1" BSP	5601-16MH1	41	92	18	350	BD

Cuerpo H-H

DN	ØA1	ØA2	REF.	CH1	B	E	Pres. (bar)	PVP €
06	1/4" BSP	1/4" BSP	5602-04HH1	19	48	12	350	BD
10	3/8" BSP	3/8" BSP	5602-06HH1	22	59	13	350	BD
13	1/2" BSP	1/2" BSP	5602-08HH1	27	62	15	350	BD
20	3/4" BSP	3/4" BSP	5602-12HH1	36	72	16	350	BD
25	1" BSP	1" BSP	5602-16HH1	41	86	18	350	BD

Cartucho

DN	ØA1	REF.	ØG	L	Pres. (bar)	PVP €
06	1/4" BSP	5600-04	10	48	350	BD
10	3/8" BSP	5600-06	13,8	59	350	BD
13	1/2" BSP	5600-08	16	62	350	BD
20	3/4" BSP	5600-12	20	72	350	BD
25	1" BSP	5600-16	24	86	350	BD

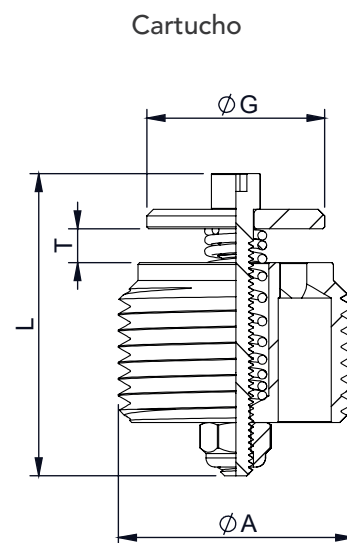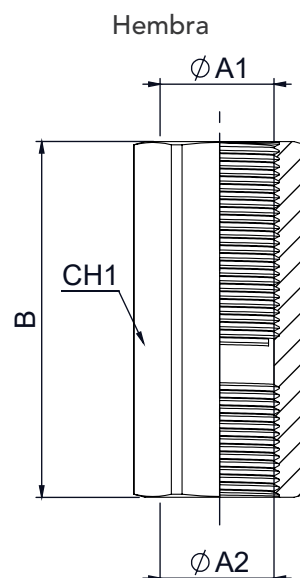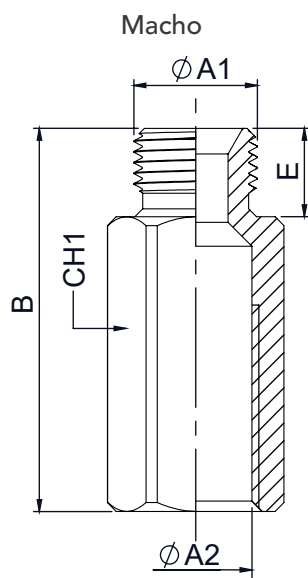

ENCHUFES RÁPIDOS Y VÁLVULAS

QUICK COUPLINGS AND VALVES

SERIE ATR ANTIRETORNO

ACERO AL CARBONO / AISI 316 - BSP / NPTF

Diseñado para evitar el retorno del fluido dentro del circuito. Sistema de cierre metálico (Sin Tóricas). Alta resistencia a los picos de presión. Presión de apertura estándar de 5psi. Otras presiones de apertura bajo pedido.

Materiales:	Aplicaciones:	Equivalencias:	Temperaturas (°C):
Cuerpo: Acero al carbono EN -10277-3 / AISI 316L	Diseñado para Aceite Hidráulico.	GROMELLE 4000	NBR (+100, -30)
Tóricas: NBR, Vitón o EPDM	Aplicaciones según la normativa Euro-pea 97.23.EC	DMIC CVH	Viton (+200, -10)
Muelles: Acero al carbono DIN 17233/84(B) / AISI302 DIN 17224		PARKER DC	EPDM (+150, -40)
		SNAP TITE CPIFF	

Modelos estándar (Acero al carbono)


DN	ØA1/ ØA2	REF.	Pres. (bar)	CH	B	PVP €
04	1/8" BSP	6600-02-HH1	300	14	44	20,43
06	1/4" BSP	6600-04-HH1	300	19	56	17,49
10	3/8" BSP	6600-06-HH1	300	22	70	22,80
13	1/2" BSP	6600-08-HH1	300	30	77	25,68
20	3/4" BSP	6600-12-HH1	300	36	90	35,74
25	1" BSP	6600-16-HH1	300	46	106	61,49
32	1 1/4" BSP	6600-20-HH1	300	55	125	106,12
40	1 1/2" BSP	6600-24-HH1	300	60	140	155,96
50	2" BSP	6600-32-HH1	200	75	160	347,46


* Otras referencias con rosca NPT a consultar.

Modelos estándar (Acero inoxidable)

DN	ØA1/ ØA2	REF.	Pres. (bar)	CH	B	PVP €
04	1/8" BSP	6600-02-HH2	300	14	44	129,12
06	1/4" BSP	6600-04-HH2	300	19	56	118,91
10	3/8" BSP	6600-06-HH2	300	22	70	127,65
13	1/2" BSP	6600-08-HH2	300	30	77	131,16
20	3/4" BSP	6600-12-HH2	300	36	90	339,08
25	1" BSP	6600-16-HH2	300	46	106	400,05
32	1 1/4" BSP	6600-20-HH2	300	55	125	442,09
40	1 1/2" BSP	6600-24-HH2	300	60	140	728,47
50	2" BSP	6600-32-HH2	200	75	160	1.103,69

* Otras referencias con rosca NPT a consultar.

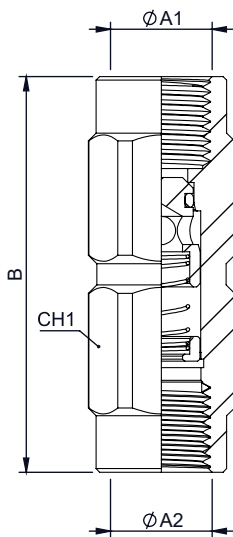

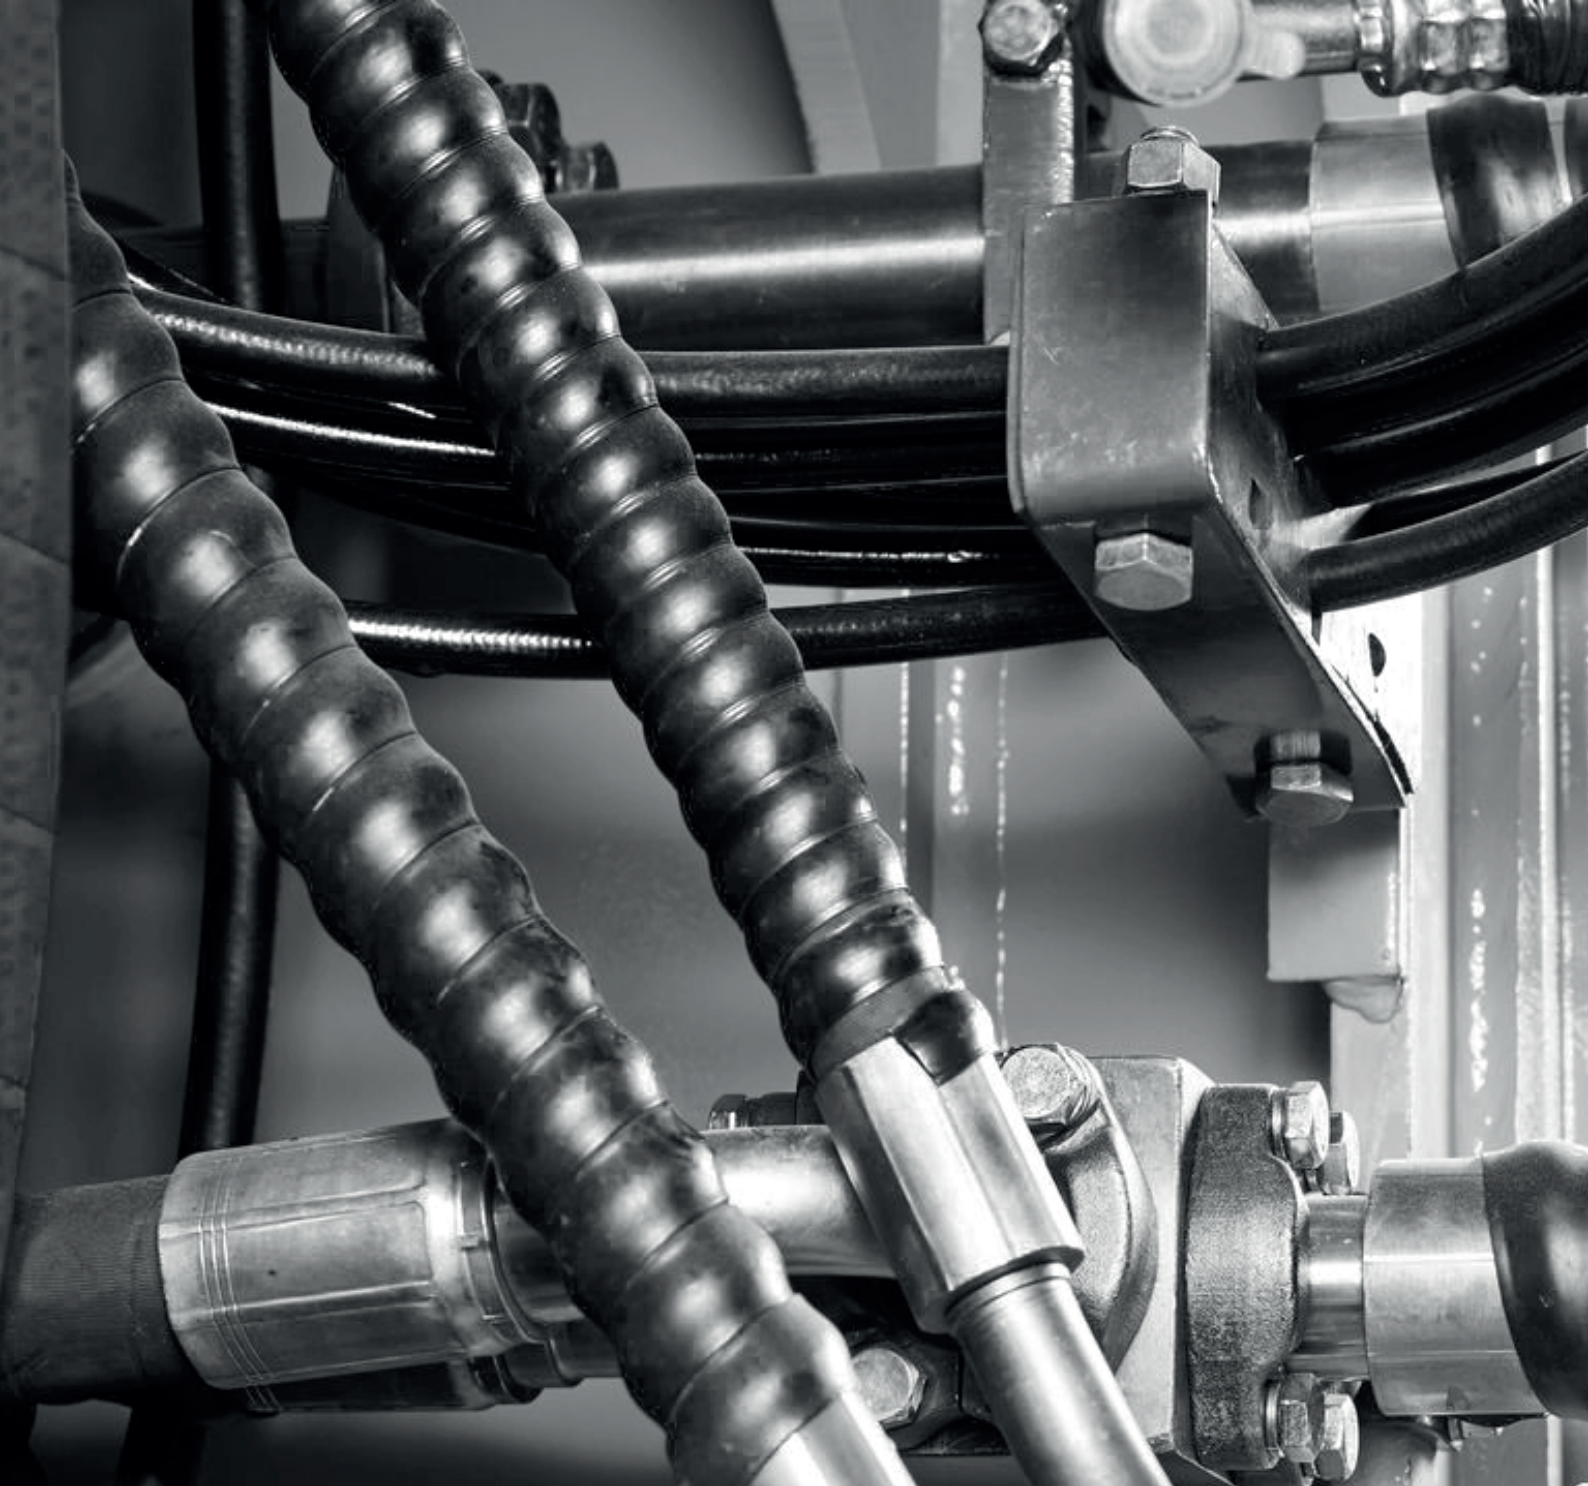

COMERCIAL

C/ Nivel, 12-3. P. I. Store
41008 - Sevilla (Spain)
Tlfn: (0034) 954 358 149
Fax: (0034) 954 357 401
bosado@bosado.com

FABRICACIÓN

C/ Gramil, 14-5. P. I. Store
41008 - Sevilla (Spain)
Tlfn: (0034) 954 353 271
Fax: (0034) 954 433 714
tbosado@bosado.com

bosado.com

